


SIEMENS

Programma DELTA SI

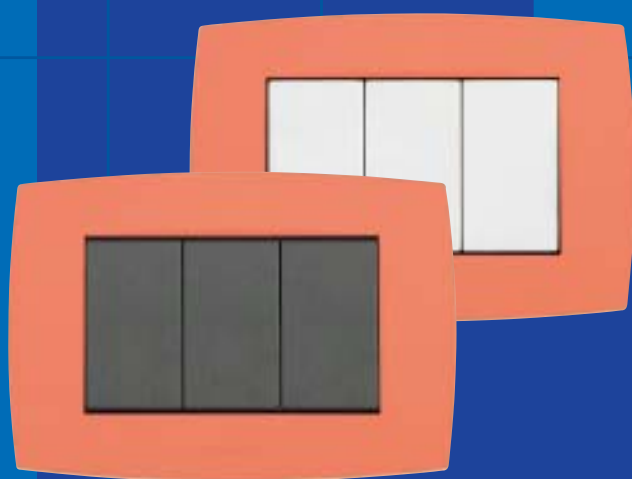

Installazione elettrica dalla A alla Z

**DELTA prodotti e sistemi
per installazione civile**



Bianco o nero?

■ DELTA si in bianco e in nero

DELTAstile e DELTAgeo
si moltiplicano per due

■ Luce, forza, calore, comunicazione, suoni, immagini... ■ In quante forme l'energia entra nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nelle nostre consuetudini? ■ In un lungo viaggio, dalle fonti primarie, viene imbrigliata, distribuita, accumulata, comandata ed, infine, trasformata in sorgente di benessere. Nelle nostre case, a mezzo di semplici gesti, come premere un pulsante o semplicemente entrando in un ambiente, ne determiniamo la percezione finale in sensazioni di comfort. ■ DELTA® si rappresenta l'ultimo ponte della lunga strada percorsa dall'energia: una sintesi di tecnologia e design che interfaccia l'uomo al proprio benessere.

"Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma"

Principio fisico pluralista(V-IV sec. A.C.)

per DELTA si è indifferente

■ DELTA si ...raddoppia DELTAstile e DELTAgeo

- Classica o moderna, lineare o ricercata, raffinata o rustica, allegra o altera. Una casa per ogni occasione, un ambiente per ogni tendenza. ■ Bianco o nero.
- Non importa, purchè sia quello che desideriamo.
- DELTA si-N o DELTA si-B: su misura per ogni esigenza.

"Non importa che il gatto sia bianco o nero, purchè catturi i topi."

Deng Xiaoping



Il trionfo del bianco.

DELTAstile coniuga modernità e classicismo per un ambiente solare e vivace.



Si fa in quattro, nelle configurazioni geo o stile, per condividere le emozioni di forme e colori degli interni e degli arredi.



Noblesse oblige.

DELTAstile accessoriata nera per una casa che rispecchia il rango di chi la vive.



Freschezza e modernismo.

DELTAgeo bianca per ambienti allegri e disimpegnati.



Continuità nel cambiamento.

DELTAgeo accoppiata al nero per chi, pur guardando al futuro, non vuole rompere con la consuetudine.

DELTA si:

un programma per ogni desiderio.



Una nuova serie al passo con i tempi: design moderno e gradevole, materiali di qualità, grande ergonomia funzionale, completezza nella gamma accessori. Tutti ingredienti per un risultato di prestigio: DELTA SI-N si pone gli obiettivi ambiziosi di risolvere e soddisfare integralmente i desiderata dei consumatori, in armonia con le esigenze progettuali ed installative.

Funzioni di comando

Norme di riferimento: • ICE 669-1

Primario



5TA9151-8
Interruttore
16A, 250V~
unipolare
IMQ - CE



5TA9161-8
Interruttore
16A, 250V~
unipolare con
lampada
separata
IMQ - CE



5TA9152-8
Interruttore
16A, 250V~
bipolare
IMQ - CE



5TA9162-8
Interruttore
16A, 250V~
bipolare
con lampada
separata
IMQ - CE



5TA9172-8
Interruttore
10A, 250V~
bipolare
con chiave
CE



5TA9182-8
Interruttore
10A, 250V~
bipolare
con jack
CE



5TA9156-8
Deviatore
16A, 250V~
unipolare
IMQ - CE



5TA9158-8
Deviatore
16A, 250V~
unipolare
con lampada
separata
IMQ - CE

Primario



5TA9176-8
Deviatore
10A, 250V~
unipolare
con chiave
CE



5TA9186-8
Deviatore
10A, 250V~
unipolare
con jack
CE



5TA9157-8
Invertitore
16A, 250V~
IMQ - CE



5TD9111-8
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
IMQ - CE



5TD9114-8
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
campanello
IMQ - CE



5TD9115-8
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
lampada
IMQ - CE



5TD9116-8
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
chiave
IMQ - CE



5TD9122-8
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
con lampada
separata
IMQ - CE

Secondario



5TD9143-8
Doppio pul-
sante NA 10A,
250V~
unipolare
CE



5TD9145-8
Doppio
pulsante 10A,
250V~
unipolare
con contatti
separati
NA/NC
CE



5TD9144-8
Doppio
pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
con interblocco
e frecce
CE



5TD9171-8
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
e ronzatore
12/24V~(3VA)
CE



Pulsante NA 10A
250V~
unipolare e
portallampada
12/24/230V~
5TD9165-8 rosso
5TD9166-8 verde
5TD9167-8 giallo
CE



5TG0122-8
Crepuscolare
automatico
230V~, carico
comandabile
20÷250VA
CE



5TD9131-8
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
a tirante
IMQ - CE



5TT0121
Temporizzatore
elettronico
CE

Funzioni di derivazione

Norme di riferimento: • CEI 23-50 • CEE7 • IEC 884-1 • IEC 742 • IEC 898 • IEC 1009-2-2 • CEI 50083 • IEC 169-2

Primaria

Secondario



5TG0474-8
Commutatore
a doppio tasto
1-0-2 unipolare
16A, 250V~
CE



5TG0473-8
Commutatore
1-0-2
16A, 250V~
con jack
CE



5UB9102-8
Presa 2P+T
10A, 250V~
alveoli protetti
IMQ - CE



5UB9103-8
Presa bipasso
2P+T 10
e 16A, 250V~
alveoli protetti
IMQ - CE



5UB9204-8
Presa SCHUKO,
2P+T laterale
e centrale
10/16A, 250V~
alveoli protetti
(colore rosso)
IMQ - CE



5UB9203-8
Presa SCHUKO,
2P+T laterale
e centrale,
10/16A, 250V~
alveoli protetti
IMQ - CE



5TG0524-8
Presa
interbloccata
2P+T 10A,
230V~ con
microautomatico
magnetotermico
10A, 1P+N
CE



5TG0525-8
Presa
interbloccata
2P+T 10 e 16A,
230V~ con
microautomatico
magnetotermico
16A, 1P+N
CE

Per questa finalità, tutti i particolari della nuova serie sono stati curati ed ottimizzati sulla base dell'esperienza ultradecennale di Siemens nel settore. Per una casa da arredare e da vivere come desiderate, scoprite tutte le combinazioni con le numerose e rinnovate placche DELTA...

DELTA_{Si-N}: energia creativa

Primaria



5TG0571-8
Presa interbloccata
2P+T 10A, 230V~
con differenziale
magnetotermico
10A, 1P+N
IΔn = 10 mA
CE



5TG0572-8
Presa interbloccata
2P+T 10 e 16A, 230V~
con differenziale
magnetotermico
16A, 1P+N
IΔn = 10 mA
CE

Speciale



5UB9302-8
Presa
euroamericana
2P 10A, 250V~
15A, 125V~



5UB9301-8
Presa rasoio
con trasformatore
di sicurezza
230/230-110V~
per spina europea
e americana

Video



Presa TV scherm.
a larga banda per
SAT e terrestre,
con conn. maschio
5TG9423-8SD
diretta
5TG9424-8SP01
passante 7 db
5TG9424-8SP02
passante 10 db
5TG9424-8SP03
pass. 15 db IMQ - CE

Telematica informatica



5TG0420-8
Connettore
telefonico
6 poli,
4 contatti



5TG0421-8
Connettore
dati 8 poli,
8 contatti
(categoria 3)
5TG0421-81N
Connettore
dati 8 poli, 8
contatti
(categoria 5)

Telematica informatica



5TG0421-81S
Connettore dati
schermato 8 poli,
8 contatti
(categoria 5e)
5TG0421-81T
(categoria 6)



5TG0422
Adattatore
presa dati IBM
4 poli
(rif. IBM
8310574)



5TG0440-8
Connettore
9 poli



5TG0441-8
Connettore
15 poli



5TG0442-8
Spina per
connettore
15 poli



5TG0444
Connettore
25 poli



5TG0446-8
Connettore
BNC
50-75-93
ohm




5TG0449-8
Connettore
TWINAX
2 poli
polarizzato


Funzioni di protezione

Norme di rif.: ● ICE 898 ● IEC 1009-2-2

Attiva



Interruttore
microautomatico
magnetotermico
1P+N,
5TG9523-8 C6
5TG9524-8 C10
5TG9525-8 C16
IMQ - CE




Interruttore
differenziale
magnetotermico
1P+N IΔn = 10 mA
5TG0470-8 C6
5TG0471-8 C10
5TG0472-8 C16
CE


Funzioni di segnalazione

Norme di riferimento: ● ICE 65


Segnalazione




Suoneria (8VA)
5TG9413-8 12V~
5TG9414-8 24V~
5TG9415-8
230V~ CE



Ronzatore
con intensità
del suono
regolabile (8VA)
5TG9403-8 12V~
5TG9404-8 24V~
5TG9405-8
230V~ CE



5TG0406
Gong/Ronzatore
elettronico
tre tonalità
(MI-FA-SOL)
12V c.a. e c.c.
CE



Portalamпада
12/24/230V~
per lampade a siluro
S6x30 - 3W
5TD9803-8 rosso
5TD9804-8 verde
5TD9805-8 bianco
CE

Telematica informatica




5TG9437-8
Connettore
5 poli
DIN 41 524
per HI-FI
e similari


Funzioni di sicurezza

Norme di riferimento: ● IEC 127 ● UNI CEI 70028


Ambiente




5TG9512-8
Portafusibile
per fusibili in
vetro 6,3x32
(con polvere
di quarzo)
con LED di
avvenuto
intervento
CE



5TG9513-8
Limitatore di
sovratensione
275 V~
con tensione
residua 430V~
CE




5TG9514-8
Cartuccia di
ricambio per
limitatore di
sovratensione
5TG9513
CE



Rivelatore IP42
230V~(2VA)
con comando
elettrovalvola
NA/NC 230V~
5TG0500-1GM
gas metano
5TG0500-1GP
GPL
CE



5TG0500-2GM
Rivelatore gas
metano IP42;
230V~ con buzzer,
relé in deviazione
ed uscita bus;
8(2)A/250V~
completo di telaio
portapparecchi
3 moduli
CE



5TG0500-2GP
Rivelatore di GPL
IP42; 230V~
con buzzer,
relé in deviazione
ed uscita bus;
8(2)A/250V~
completo di telaio
portapparecchi
3 moduli
CE

Norme di riferimento:

IEC 669-1
IEC 169-2
IEC 65
IEC 127

IEC 669-2-1
IEC 730-1 e Parte 2
IEC 41
IEC 742

IEC 884-1
IEC 742 (trasformatore per rasoio)
IEC 898
IEC 1009-2-2

CEI 23-50 (prese con alveoli allineati)
CEE7 (contatti di terra laterali)
CEI 50083
UNI CEI 70028

Funzioni di sicurezza

Norme di riferimento: IEC 127 • UNI CEI 70028

Ambiente



5TG0501
Rivelatore monossido di carbonio (CO) 12 V~ con comando elettrovalvola NA/NC 12V~



5TG0806
Lampada ad accensione automatica estraibile con presa di ricarica 2P+T 230V~ (127V~), 10A, autonomia 2 ore.



5TG0807
Lampada segnapasso orientabile 12/24V~ con possibilità di fissaggio a vite



2NR9491
Termostato ambiente elettromeccanico con contatto di scambio, 250V~



2NR9491-1
Termostato ambiente per sola regolazione della temperatura

Ambiente



2NR0492
Termostato ambiente elettronico estate/inverno 250V~



2NR0492-1
Termostato ambiente elettronico con comando "inverno-off-estate" 250V~ completo di telaio 3 moduli



2NR0493
Cronotermostato settimanale 250V~ completo di telaio 3 moduli



2NR0494
Termostato elettr. per Fan-coil con comando "inverno-off-estate" e comando "I - II - III" veloc. termost. e/o valvola term. 250V~; completo di telaio 3 moduli.



5TG9432-8
Variatore di intensità luminosa schema deviatore 230V~ 60÷400W, resistivo



5TG0434-8
Variatore di intensità luminosa schema interrutt. 230V~ 100÷500W, resistivo IMQ -

Funzioni di Complemento

Norme di riferimento: IEC 41 • IEC 742

Complementi

Ambiente



5TG0433
Variatore di intensità luminosa a sensore 60÷400W, resistivo



5TG0435-8
Variatore di intensità luminosa per fluorescenza, induttivo



5TG9515-8
Relé elettronico a impulsi (passo - passo) 230V



5TG0502-8
Rivelatore ad infrarossi 12V c.c. per combinazione con sistemi antifurto



5TG9454-8
Targa portanome illuminata con lampade 12/24V~



5TG9464-8
Targa udienze illuminabile con 2 lampade 12/24V~ (Avanti - Attendere) -



5TG9447-8
Tasto copriforo 1 modulo IMQ -

Complementi



5TG9445-8
Uscita cavi 2,5÷4 mmq IMQ -



5TG0126-8
Trasformatore 230/12V~ (5,3 VA funz. intermittente) di sicurezza



5TG9447-3
Copriforo autoportante 3 moduli

Una serie che riprende quanto di buono ha rappresentato in termini di freschezza e praticità DELTAgeo, integrando nuove funzioni e ottimizzazioni tecnologiche. Sotto l'egida creativa e stilistica di Giugiaro Design, Siemens reinventa la gioia di vivere in ambienti luminosi e disincantati: armonia con il mondo e con i colori, per una casa giovane e solare, ma pur sempre al passo con i tempi e le tendenze.

Funzioni di comando

Norme di riferimento: • ICE 669-1

Primario



5TA9451-8
Interruttore
16A, 250V~
unipolare
IMQ - CE



5TA0051
Interruttore
10A, 250V~
unipolare
IMQ - CE



5TA9450-8
Interruttore
16A, 250V~
unipolare
con lampada
separata
IMQ - CE



5TA9452-8
Interruttore
16A, 250V~
bipolare
IMQ - CE



5TA9462-8
Interruttore
16A, 250V~
bipolare
con lampada
separata
IMQ - CE



5TA9472
Interruttore
10A, 250V~
bipolare
con chiave
CE



5TA9456-8
Deviatore
16A, 250V~
unipolare
IMQ - CE



5TA0056
Deviatore
10A, 250V~
unipolare
IMQ - CE

Primario



5TA9458-8
Deviatore
16A, 250V~
unipolare
con lampada
separata
IMQ - CE



5TA9476
Deviatore
10A, 250V~
unipolare
con chiave
CE



5TA9457-8
Invertitore
16A, 250V~
IMQ - CE



5TD9411-8
Pulsante
NA 10A, 250V~
unipolare
IMQ - CE



5TD9422-8
Pulsante
NA 10A, 250V~
unipolare con
lampada
separata
IMQ - CE



5TD9431
Pulsante
NA 10A, 250V~
unipolare
a tirante
IMQ - CE

Secondario



5TD9443
Doppio pulsante
NA 10A, 250V~
unipolare
CE



5TD9444
Doppio pulsante
NA 10A, 250V~
unipolare con
interblocco
e frecce
CE

Funzioni di derivazione

Norme di riferimento: • CEI 23-50 • CEE7 • IEC 884-1 • IEC 742 • CEI 50083 • IEC 169-2

Secondario



5TG0474
Commutatore
a doppio tasto
1-0-2 16A,
250V~
con jack
CE



5TG0473
Commutatore
1-0-2 16A,
250V~
con jack
CE



5TG0412
Crepuscolare
automatico
230V~ carico
comandabile
20÷250VA
CE

Primaria



5UB9412-8
Presa 2P+T
10A, 250V~
alveoli protetti
IMQ



5UB9413-8
Presa bipasso
2P+T 10 e
16A, 250V~
alveoli protetti
IMQ



5UB9423-8
Presa SCHUKO,
2P+T laterale
e centrale,
10/16A, 250V~
alveoli protetti
IMQ

Speciale




5UB9432-8
Presa
euroamericana
2P+T 10A, 250V~
15A, 125V~


Speciale



5UB9431
Presa rasoio
con trasformatore
di sicurezza
230/230-110V~
per spina europea
e americana



5TG0526
Presa interbloccata
2P+T 10A, 230V~
con microautomatico
magnetotermico
10A, 1P+N
CE



5TG0527
Presa
interbloccata
2P+T 10 e 16A,
230V~ con
microautomatico
magnetotermico
16A, 1P+N
CE



5TG0573
Presa interbloccata
2P+T 10A, 230V~
con differenziale
magnetotermico 10A,
1P+N IΔn = 10 mA
CE



5TG0574
Presa interbloccata
2P+T 10 e 16A, 230V~
con differenziale
magnetotermico 16A,
1P+N IΔn = 10 mA
CE

Per una casa da arredare e da vivere come desiderate, scoprite tutte le combinazioni con le numerose e rinnovate placche DELTA.....

DELTA si-B: energia creativa

Video



5TG9123-1SD
Presa TV schermata
a larga banda per SAT
e terrestre, diretta
con connettore maschio
IMQ - **CE**



5TG9124-1SP
Presa TV schermata
a larga banda per SAT
e terrestre, passante con
connettore maschio ed
attenuazione 7 db
IMQ - **CE**



5TG9124-2SP
Presa TV schermata
a larga banda per SAT
e terrestre, passante con
connettore maschio ed
attenuazione 10 db
IMQ - **CE**



5TG9124-3SP
Presa TV schermata
a larga banda per SAT
e terrestre, passante con
connettore maschio ed
attenuazione 15 db
IMQ - **CE**

Telematica/informatica



5TG0450
Connettore
telefonico
6 poli,
4 contatti



5TG0451
Connettore
dati 8 poli,
8 contatti
(categoria 5)
5TG0451-1S
(categoria 5e)
5TG0451-1T
(categoria 6)

Telematica/informatica



5TG0460
Connettore
9 poli



5TG0461
Connettore
15 poli



5TG0462
Spina
per connettore
15 poli



5TG0464
Connettore
25 poli



5TG0466
Connettore
BNC 50-75-93
ohm



5TG0469
Connettore
TWINAX 2 poli
polarizzato



5TG9137
Connettore
5 poli
DIN 41 524
per HI-FI
e similari

Funzioni di protezione

Norme di riferimento: ● ICE 898 ● IEC 1009-2-2

Attiva



5TG9153
Interruttore
microautomatico
magnetotermico
1P+N, C6
IMQ - **CE**



5TG9154
Interruttore
microautomatico
magnetotermico
1P+N, C10
IMQ - **CE**



5TG9155
Interruttore
microautomatico
magnetotermico
1P+N, C16
IMQ - **CE**



5TG0475
Interruttore
differenziale
magnetotermico
1P+N, C6
I Δ n = 10 mA
CE



5TG0476
Interruttore
differenziale
magnetotermico
1P+N, C10
I Δ n = 10 mA
CE



5TG0477
Interruttore
differenziale
magnetotermico
1P+N, C16
I Δ n = 10 mA
CE

Funzioni di segnalazione

Segnalazione



5TG9113
Suoneria
12V~(8VA)
CE



Ronzatore
intensità
del suono
regolabile
5TG9103
12V~(8VA)
5TG9105
230V~(8VA)
CE



Portalamпада
12/24/230V~
per lampade
a siluro
S6x30 - 3W
5TD9483 rosso
5TD9484 verde
CE



5TG9112
Portafusibile per
fusibili in vetro
6,3 x 32
(con polvere
di quarzo)
con LED
di avvenuto
intervento
CE



5TG0400-1GM
Rivelatore gas
metano IP42
230V~(2VA)
con comando
elettrovalvola
NA/NC 230V~
CE



5TG0400-2GM
Rivelatore gas
metano IP42;
230V~ con buzzer,
relé in deviazione
ed uscita bus;
8(2)A/250V~
completo di telaio
portapparecchi
3 moduli
CE



5TG0400-1GP
Rivelatore GPL IP42
230V~(2VA)
con comando
elettrovalvola
NA/NC 230V~
CE

Funzioni di sicurezza

Norme di riferimento: ● IEC 884-1 ● CEI 23-50

Ambiente



5TG9112
Portafusibile per
fusibili in vetro
6,3 x 32
(con polvere
di quarzo)
con LED
di avvenuto
intervento
CE



5TG0400-1GM
Rivelatore gas
metano IP42
230V~(2VA)
con comando
elettrovalvola
NA/NC 230V~
CE



5TG0400-2GM
Rivelatore gas
metano IP42;
230V~ con buzzer,
relé in deviazione
ed uscita bus;
8(2)A/250V~
completo di telaio
portapparecchi
3 moduli
CE



5TG0400-1GP
Rivelatore GPL IP42
230V~(2VA)
con comando
elettrovalvola
NA/NC 230V~
CE

Norme di riferimento:

■ IEC 669-1
■ IEC 169-2
■ IEC 127
■ IEC 669-2-1

■ IEC 730-1 e Parte 2
■ IEC 884-1
■ IEC 742 (trasformatore da rasaio)
■ IEC 898

■ IEC 1009-2-2
■ CEI 23-50 (prese con alveoli allineati)
■ CEE7 (contatti di terra laterali)
■ CEI 50083

■ UNI CEI 70028

Funzioni di sicurezza

Norme di riferimento: ● IEC 884-1 ● CEI 23-50

Ambiente



5TG0400-2GP
Rivelatore di GPL IP42;
230V~ con buzzer,
relé in deviazione ed uscita bus;
8(2)A/250 V~ completo di telaio
portapparecchi 3 moduli
CE



5TG0486
Lampada
ad accensione automatica
estraibile con presa di ricarica
2P+T 230V~(127V~), 10A,
autonomia 2 ore
CE

Funzioni di comfort

Norme di riferimento: ● IEC 65 ● IEC 669-2-1 ● IEC 730-1 e Parte 2

Ambiente



5TG0487
Lampada segnapasso
orientabile 12/24V~
con possibilità
di fissaggio a vite



2NR0497
Termostato ambiente
elettronico con
comando
"inverno-off-estate"
250V~; completo
di telaio 3 moduli
CE



5TG9254-1BB
Cronotermostato
settimanale 250V~
completo di telaio
portapparecchi
3 moduli
CE

Ambiente



2NR0498
Termostato elettronico
per Fan-Coil con comando
"inverno-off-estate" e comando
"I - II - III" velocità termost.
e/o valv. termost. 250V~;
completo di telaio 3 moduli
CE



5TG9132
Variatore di intensità
luminosa schema
deviatore 230V~
60÷400W, resistivo
CE



5TG0439
Variatore di intensità
luminosa schema
interruttore 230V~
100÷500W, resistivo
IMQ - CE

Funzioni di Complemento

Norme di riferimento: ● IEC 41 ● IEC 742

Ambiente



5TG9142
Targa portanome
illuminabile
12/24V~
con pulsante
250V~
CE



5TG9147
Tasto
copriforo
1 modulo
IMQ - CE



5TG9146
Tasto
copriforo
1/2 modulo
IMQ - CE



5TG9145
Uscita cavi
2,5÷4 mmq
IMQ - CE



5TG0515
Relé elettronico
a impulsi
(passo - passo)
230V
CE



5TG9147-3
Copriforo autoportante
3 moduli
CE

DELTAstile nero

Collezione di placche in metallo. ■ 17 colori, 16 modelli con telaio interno nero e 11 con telaio interno bianco. ■ Modelli a 3, 4, 6 posti. ■ Nuovi accostamenti cromatici e di finitura. ■ Una gamma prestigiosa e di elevato gusto. ■ Perfettamente compatibile con tutte le serie civili Siemens. ■ Per una casa da arredare e vivere come desiderate.



5TG9020-1NA
Bianco titanio



5TG9020-1NB
Radica



5TG9020-1NC
Oro 24 carati



5TG9020-1ND
Oro nero



5TG9020-1NE
Grigio metallizzato



5TG9020-1NG
Rosso fiamma



5TG9020-1NF
Nero metallizzato



5TG9020-1NH
Rame opaco



5TG9020-1NJ
Effetto ciliegio



5TG9020-1NK
Acciaio spazzolato



5TG9020-1NL
Lava



5TG9020-1NP
Bianco soft



5TG9020-1NN
Blu cielo metallizzato



5TG9020-1NR
Nero soft




5TG9020-1NW
Oro satinato



5TG9020-1NM
Grigio pietra



5TG9020-1N_



5TG9021-1N_



5TG0022-1N_

DELTA

Placche funzionali a 3 moduli in tecnopolimero



Color antracite
5TG0020
CE

Color bianco latte
5TG0020-1BL
CE

Color grigio chiaro
5TG0020-1GC
CE

Color nero metallizzato
5TG0020-1MN
CE

Color rosso scuro
5TG0020-1RS
CE

Color verde scuro
5TG0020-1VS
CE



5TG9020-1BB
Radica



5TG9020-1BC
Oro 24 carati



5TG9020-1BH
Rame opaco



5TG9020-1BJ
Effetto ciliegio



5TG9020-1BK
Acciaio spazzolato



5TG9020-1BM
Grigio pietra



5TG9020-1BN
Blu cielo metallizzato



5TG9020-1BP
Bianco soft



5TG9020-1BQ
Blu cobalto soft



5TG9020-1BR
Nero soft



5TG9020-1BW
Oro satinato



5TG9020-1B_




5TG9021-1B_



5TG0022-1B_

DELTA

Placche con telaio autoportante in tecnopolimero: removibili tramite giravite



5TG9010 - 0F
Placca autoportante
3 moduli - sabbia



5TG9010 - 1G
Placca autoportante
3 moduli - grigio metallizzato

Collezione di placche in tecnopolimero. ■ 27 colori con finiture estetiche e tattili di pregio. ■ Modelli a 3, 4, 6 posti. ■ Una gamma solare e disimpegnata, ma, al contempo, classica ed elegante. ■ Perfettamente compatibile con tutte le serie civili Siemens. ■ Per una casa da arredare e vivere come desiderate.



5TG9120-1AA
Arancio arenaria



5TG0023-1AC
Azzurro chiaro



5TG9120-1BA
Blu alga



5TG9120-1BB
Bianco brina



5TG9120-1BF
Bordeaux Francia



5TG0023-1BN
Blu notte



5TG0023-1BT
Bianco titanio



5TG9120-1GP
Grigio pietra



5TG0023-1CM
Crema



5TG9120-1CR
Cromo satinato



5TG9120-1CV
Verde cangiante



5TG9120-1EC
Effetto ciliegio



5TG0023-1GF
Grigio ferro



5TG9120-1GF
Grigio fumo



5TG9120-1GG
Oro satinato



5TG9120-1CB
Blu avio cangiante



5TG0023-1MG
Grigio metallizzato



5TG9120-1MN
Nero metallizzato lucido



5TG9120-1TV
Verde acqua opale



5TG9120-1NK
Nichel satinato



5TG0023-1RF
Rosso fiamma



5TG9120-1SC
Champagne satinato



5TG9120-1SG
Grigio pomice satinato



5TG9120-1TA
Avorio opale



5TG9120-1NF
Nero foca



5TG9120-1VB
Verde brughiera



5TG9120-1VM
Verde muschio




5TG9120-1_ _ _
5TG0023-1_ _ _




5TG9121-1_ _ _
5TG0024-1_ _ _



5TG9122-1_ _ _
5TG0026-1_ _ _



5TG9120-1AA
Arancio arenaria



5TG0023-1AC
Azzurro chiaro



5TG9120-1BA
Blu alga



5TG9120-1BB
Bianco brina



5TG9120-1BF
Bordeaux Francia



5TG0023-1BN
Blu notte



5TG0023-1BT
Bianco titanio



5TG9120-1GP
Grigio pietra



5TG0023-1CM
Crema



5TG9120-1CR
Cromo satinato



5TG9120-1CV
Verde cangiante



5TG9120-1EC
Effetto ciliegio



5TG0023-1GF
Grigio ferro



5TG9120-1GF
Grigio fumo



5TG9120-1GG
Oro satinato



5TG9120-1CB
Blu avio cangiante



5TG0023-1MG
Grigio metallizzato



5TG9120-1MN
Nero metallizzato lucido



5TG9120-1TV
Verde acqua opale



5TG9120-1NK
Nichel satinato



5TG0023-1RF
Rosso fiamma




5TG9120-1SC
Champagne satinato



5TG9120-1SG
Grigio pomice satinato



5TG9120-1TA
Avorio opale



5TG9120-1NF
Nero foca



5TG9120-1VB
Verde brughiera



5TG9120-1VM
Verde muschio

Qualità e tradizione: un binomio spesso citato in Siemens. ■ Una serie che ha segnato un'epoca, puntando su linee classiche ed austere, sul fascino dei particolari di pregio e su elevati standard qualitativi: una scelta premiante e quanto mai attuale.

Funzioni di comando

Norme di riferimento: ● ICE 669-1

Primario



5TA9151
Interruttore
16A, 250V~
unipolare
IMQ - CE



5TA9150
Interruttore
16A, 250V~
unipolare
con lampada
di controllo
IMQ - CE



5TA9161
Interruttore
16A, 250V~
unipolare
con lampada
di orientamento
IMQ - CE



5TA9152
Interruttore
16A, 250V~
bipolare
IMQ - CE



5TA9162
Interruttore
16A, 250V~
bipolare
con lampada
di orientamento
IMQ - CE



5TA9172
Interruttore
10A, 250V~
bipolare
con chiave
CE



5TA9182
Interruttore
10A, 250V~
bipolare
con jack
CE



5TA9156
Deviatore
16A, 250V~
unipolare
IMQ
CE

Primario



5TA9158
Deviatore
16A, 250V~
unipolare
con lampada
separata
di controllo
IMQ - CE



5TA9176
Deviatore
10A, 250V~
unipolare
con chiave
CE



5TA9186
Deviatore
10A, 250V~
unipolare
con jack
CE



5TA9157
Invertitore
16A, 250V~
IMQ - CE



5TD9111
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
IMQ - CE



5TD9113
Pulsante
con contatto
in scambio,
NA/NC 10A,
250V~unipol
are
IMQ - CE



Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
con lampada
di orientamento
5TD9152 12V~
5TD9153 24V~
5TD9122 230V~
IMQ - CE



5TD9123
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
con lampada
separata
di controllo
24V~
IMQ - CE

Secondario



5TD9143
Doppio pul
sante NA 10A,
250V~
unipolare
CE



5TD9145
Doppio
pulsante 10A,
250V~
unipolare
con contatti
separati NA/NC
CE



5TD9144
Doppio pul
sante NA 10A,
250V~
unipolare con
interblocco
e frecce
CE



5TD9171
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
e ronzatore
12/24V~(3VA)
CE



Pulsante NA
10A 250V~
unipolare
e portalamada
12/24/230V~
5TD9165 rosso
5TD9166 verde
5TD9167 giallo
CE



5TG0122
Crepuscolare
automatico
230V~,
carico
comandabile
20÷250VA
CE



5TD9131
Pulsante NA
10A, 250V~
unipolare
a tirante
IMQ - CE



5TT0121
Temporizzatore
elettronico
CE

Funzioni di derivazione

Norme di riferimento: ● CEI 23-50 ● CEE7 ● IEC 884-1 ● IEC 742 ● IEC 898 ● IEC 1009-2-2 ● CEI 50083 ● IEC 169-2

Primaria



5UB9102
Pres a 2P+T
10A, 250V~
alveoli protetti
IMQ



5UB9111
Pres a 2P+T
16A, 250V~
alveoli protetti
IMQ



5UB9103
Pres a bipasso
2P+T 10
e 16A, 250V~
alveoli protetti
IMQ



5UB9203
Pres a SCHUKO,
2P+T laterale
e centrale,
10/16A, 250V~
alveoli protetti
IMQ



5TG0524
Pres a interbloccata
2P+T 10A, 230V~
con microautomatico
magnetotermico
10A, 1P+N
CE



5TG0525
Pres a interbloccata
2P+T 10 e 16A, 230V~
con microautomatico
magnetotermico
16A, 1P+N
CE



5TG0571
Pres a interbloccata
2P+T 10A, 230V~
con differenziale
magnetotermico
10A,
1P+N IΔn = 10 mA
CE

Con il rinnovamento delle placche DELTA, la serie si avvantaggia di nuove combinazioni cromatiche, più attuali e gradevoli.

DELTA futura graphit: eleganza nella quotidianità

Primaria



5TG0572
Presa interbloccata
2P+T 10 e 16A, 230V~
con differenziale
magnetotermico
16A,
1P+N IΔn = 10 mA
CE

Speciale



5UB9302
Presa
euroamericana
2P 10A, 250V~
15A, 125V~



5UB9301
Presa rasoio
con trasformatore
di sicurezza
230/230-110V~
per spina europea
e americana



5UB9121
Presa
mignon
2P, 2A, 48V~

Video



Presa TV schermata
a larga banda per SAT
e terrestre, con
connettore maschio
5TG9423-1SD diretta
5TG9424-1SP passante 7 db
5TG9424-2SP passante 10 db
5TG9424-3SP passante 15 db
IMQ - CE

Telematica informatica



5TG0420
Connettore
telefonico
6 poli,
4 contatti



5TG0421
Connettore
dati 8 poli,
8 contatti
(categoria 3)

Telematica informatica



5TG0421-1N
Connettore dati
8 poli, 8 contatti
(categoria 5)
5TG0421-1S
Connettore dati
schermato 8 poli,
8 contatti
(categoria 5)



5TG0422
Adattatore
presa dati IBM
4 poli
(rif. IBM
8310574)



5TG0440
Connettore
9 poli



5TG0441
Connettore
15 poli



5TG0442
Spina
per connettore
15 poli



5TG0444
Connettore
25 poli



5TG0446
Connettore
BNC 50-75-93
ohm



5TG0449
Connettore
TWINAX
2 poli
polarizzato

Telematica informatica



5TG9437
Connettore 5
poli DIN 41 524
per HI-FI
e similari

Funzioni di protezione

Norme di riferimento: ● ICE 898 ● IEC 1009-2-2

Attiva



Interruttore
microautomatico
magnetotermico
1P
5TG9520 C6
5TG9521 C10
5TG9522 C16
IMQ - CE



Interruttore
microautomatico
magnetotermico
1P+N,
5TG9523 C6
5TG9524 C10
5TG9525 C16
IMQ - CE



Interruttore
differenziale
magnetotermico
1P+N
IΔn = 10 mA
5TG0470 C6
5TG0471 C10
5TG0472 C16
CE

Funzioni di segnalazione

Norme di riferimento: ● ICE 65

Segnalazione



Suoneria (8VA)
5TG9413 12V~
5TG9414 24V~
5TG9415 230V~
CE



Ronzatore
con intensità
del suono
regolabile (8VA)
5TG9403 12V~
5TG9404 24V~
5TG9405 230V~
CE



5TG0406
Gong/Ronzatore
elettronico
tre tonalità
(MI-FA-SOL)
12V c.a. e c.c.
CE

Segnalazione



Portalampada
12/24/230V~
per lampade
a siluro
S6x30 - 3W
5TD9803 rosso
5TD9804 verde
5TD9805 bianco
CE



5TG9512
Portafusibile
per fusibili in
vetro 6,3x32
(con polvere
di quarzo)
con LED
di avvenuto
intervento
CE



5TG9513
Limitatore
di sovratensio-
ne 275 V~
con tensione
residua 430V~
CE



5TG9513-1B
Cartuccia di
ricambio per
limitatore
di sovratensio-
ne 5TG9513
CE



Rivelatore IP42
230V~(2VA)
con comando
elettrovalvola
NA/NC 230V~
5TG0500-1GM
gas metano
5TG0500-1GP
GPL
CE



5TG0500-2GM
Rivelatore gas metano
IP42; 230V~
con buzzer,
relé in deviazione
ed uscita bus;
8(2)A/250V~
completo di telaio
portapparecchi
3 moduli
CE

Norme di riferimento:

IEC 669-1
IEC 169-2
IEC 65
IEC 127

IEC 669-2-1
IEC 730-1 e Parte 2
IEC 41
IEC 742

IEC 884-1
IEC 742 (trasformatore per rasoio)
IEC 898
IEC 1009-2-2

CEI 23-50 (prese con alveoli allineati)
CEE7 (contatti di terra laterali)
CEI 50083
UNI CEI 70028

Funzioni di sicurezza

Norme di riferimento: ● IEC 127 ● UNI CEI 70028

Ambiente



5TG0500-2GP
Rivelatore di GPL
IP42; 230V~
con buzzer,
relé in deviazione
ed uscita bus;
8(2)A/250V~
completo di telaio
portapparecchi
3 moduli
CE



5TG0501
Rivelatore monossido
di carbonio (CO)
12 V~
con comando
elettrovalvola
NA/NC 12V~



5TG0806
Lampada
ad accensione
automatica
estraibile
con presa
di ricarica 2P+
230V~(127V~),
10A,
autonomia 2 ore
CE

Funzioni di comfort

Norme di riferimento: ● IEC 65 ● IEC 669-2-1 ● IEC 730-1 e 2

Ambiente



5TG0807
Lampada segnapasso
orientabile 12/24V~
con possibilità
di fissaggio a vite



2NR9491
Termostato ambiente
elettromeccanico
con contatto
di scambio, 250V~
CE

Ambiente



2NR9491-1
Termostato ambiente
per sola regolazione
della temperatura
CE



2NR0492
Termostato ambiente
elettronico esta-
te/inverno 250V~
CE



2NR0492-1
Termostato ambiente
elettronico
con comando
"inverno-off-estate"
250V~ completo
di telaio 3 moduli
CE



2NR0493
Cronotermostato
settimanale 250V~
completo di telaio
3 moduli
CE



2NR0494
Termostato elettr. per
Fan-coil con comando
"inverno-off-estate"
e comando "I - II - III"
veloc. termost.
e/o valvola term. 250V~;
compl. di telaio
3 moduli - CE



5TG9432
Variatore
di intensità
luminosa
schema
deviatore
230V~
60÷400W,
resistivo - CE

Funzioni di Complemento

Norme di riferimento: ● IEC 41 ● IEC 742

Complementi

Ambiente



5TG0434
Variatore
di intensità
luminosa
schema interruttore.
230V~
100÷500W,
resistivo
IMQ - CE



5TG0433
Variatore
di intensità
luminosa
a sensore
60÷400W,
resistivo
CE



5TG0435
Variatore
di intensità
luminosa per
fluorescenza,
induttivo
CE



Relé
monostabile
5TG9504
24V~
5TG9505
24c.c.



Relé bistabile
5TG9506
24V~
5TG9507
24c.c.



5TG0502
Rivelatore
ad infrarossi
12V c.c. per
combinazione
con sistemi
antifurto
CE



5TG9444
Targa porta-
nome IMQ CE
5TG9454
Targa
portanome
illuminata
con lampade
12/24V~



5TG9464
Targa udienze
illuminabile
con 2 lampade
12/24V~
(Avanti -
Attendere)

Complementi



5TG9447
Tasto coprifono
1 modulo
IMQ - CE



5TG9446
Tasto coprifono
1/2 modulo
IMQ - CE



5TG9447-1R
Tasto coprifono
1 modulo rigato
IMQ - CE



5TG9445
Uscita cavi
2,5÷4 mmq
IMQ - CE



5TG0126
Trasformatore
230/12V~
(5,3 VA funz.
intermittente)
di sicurezza
CE

Accessori

Telai portapparecchi, scatole ed accessori



5TG9014
Telaio portapparecchi 3 moduli (83,5 mm) per scatole 5VA001 e 5FB8000 IMQ - **CE**
5TG9014-1CG per scatola pareti cave 5FB7011 - **CE**



5TG9015
Telaio portapparecchi 4 moduli (108 mm) per scatole 5VA002 e 5VA004 IMQ - **CE**



5TG0016
Telaio portapparecchi 6 moduli (160 mm) per scatole 5VA003 e 5VA006 IMQ - **CE**



5VA001
Scatola 3 moduli incasso IMQ - **CE**
5VA0011-L prof. 75 mm



5VA002
Scatola 4 moduli incasso IMQ - **CE**



5VA003
Scatola 6 moduli incasso **CE**



5TG9005
Supporto per guida DIN EN 50 022 **CE**

Telai portapparecchi, scatole ed accessori



5FB7011
Scatola 3 moduli pareti cave **CE**



5FB8000
Scatola 3 moduli prefabbricati in calcestruzzo **CE**



5VA004
Scatola 4 moduli da tavolo **CE**



5VA006
Scatola 6 moduli da tavolo **CE**



5TG999
Set di 20 graffe per scatole da incasso



5TG9008
Vite lunga per piastrelle



5TG0700
Stazione igro - termo - barometrica **CE**



5TG0710
Stazione termo - igrometrica **CE**

Contentori da esterno

Norme di riferimento: • ICE 670

IP40



5VA0012-1SP
Contentore 1-2 moduli sporgente **CE**



5VA0013-1SP
Contentore 3 moduli sporgente **CE**



5VA0014-1SP
Contentore 4 moduli sporgente **CE**



5VA0012-1ST
Contentore 1-2 moduli sporgente **CE**



5VA0013-1ST
Contentore 3 moduli sporgente **CE**



5VA0010-1ST
Placca autoportante 3 moduli da incasso **CE**

IP55

Dati tecnici

Interruttori, deviatori, invertitore, pulsanti

- Corrente nominale: 16A (deviatori ed interruttori a chiave ed a jack: 10A)
- Tensione nominale: 250V~
- Frequenza: 50 Hz

Interruttori microautomatici magnetotermici

- Tensione nominale: 230V~
- Frequenza: 50 Hz
- P.I. nominale: 1500A (3000A per 1P+N C10 e C16)
- Caratteristica di intervento elettromagnetico: tipo "C"

Interruttori differenziali magnetotermici

- Tensione nominale: 230V~
- Tensione minima di funzionamento: 50V~
- P.I. nominale: 3000 A (1500 A per C6)
- Caratteristica di intervento elettromagnetico: tipo "C"
- Funzionamento dipendente dalla tensione di rete ed installazione subordinata alla presenza nell'impianto, a monte, di un interruttore differenziale

Crepuscolare automatico

- Tensione di alimentazione: 230V~
- Frequenza: 50 Hz
- Carico comandabile: 20÷250W
- Tempo di ritardo: 5 sec.±2 min. (da ultimo rilevamento)
- Angolo di copertura: 105°
- Portata: max 8 m

Temporizzatore elettronico

- Tensione nominale: 230V~
- Frequenza: 40÷60 Hz
- Morsetto 1: corrente nominale: 6 A
- Morsetto 2: carichi comandabili: 360W (per lampade ad incandescenza) 300 VA (per ventola)
- Tempo di ritardo: 30 sec.±15 min.
- Protezione antidisturbo: secondo DIN/VDE 0875

Portafusibili

- Corrente nominale: max 16 A
- Tensione nominale: 250V~
- Frequenza: 50 Hz

Limitatore di sovratensione

- Corrente impulsiva massima: 4,5kA (onda 8/20µs)
- Max assorbimento energia: 75J (onda rettangolare 2 ms)

Rivelatori gas

- Relè statico di uscita per comando diretto dell'elettrovalvola di intercettazione del flusso di gas
- Segnalazione acustica ad intermittenza costante in presenza di fughe
- Controllo costante del funzionamento tramite LED luminosi

Termostati ambiente

- Elettromeccanico:
- Corrente nominale dal contatto di uscita: 10 A (carico ohmico) e 4A con cosφ = 0,6
- Frequenza: 50 Hz
- Interruttore per abbassamento temperatura notturna: 5 °C

Elettronico:

- Corrente nominale del contatto di uscita: 5 A (carico ohmico) e 4A con cosφ = 0,7
- Frequenza: 50 Hz
- Campo di regolazione della riduzione della temperatura notturna: 2÷6 °C
- Campo di regolazione del tempo di riduzione della temperatura notturna: 6÷10 h

Rivelatore infrarossi 12 V c.c.

- Consumo: 6mA a 12 V c.c.
- Uscita: contatto normalmente chiuso (100 mA)
- Copertura volumetrica: 14 raggi (3 piani)
- Angolo di copertura: 105°
- Portata: max 10 m
- Predisposizione per protezione antimanomissione

Relé

- Corrente nominale: 2A
- Tensione nominale: 48V~
- 4 contatti di scambio

Variatori di intensità luminosa

- Deviatore:
- Fusibile di protezione incorporato: M 2,5A
- Riferimento per l'eliminazione dei radiodisturbi: CEE direttiva 87/308

Interruttore:

- Prevedere fusibile di protezione: F 2,5A

- Riferimento per l'eliminazione dei radiodisturbi: CEE direttiva 87/308

Sensore:

- Fusibile di protezione incorporato: M 2,5A
- Riferimento per l'eliminazione dei radiodisturbi: CEE direttiva 87/308
- Livello di disturbo "N" secondo VDE 0875
- Regolatore fluorescenza:
- Tensione di rete: 230V~
- Campo di funzionamento del segnale di comando: 1÷10V c.c. (generata da reattori elettronici Dynamic)
- Carico ammissibile del circuito di regolazione: max 50 reattori elettronici Dynamic o 16 amplificatori di segnale
- Carico ammissibile del circuito di alimentazione: 230V~, 10A o 10 alimentatori elettronici Dynamic

Riferimenti normativi

Marcatura **CE**

CE: conformità ai requisiti riguardanti la Direttiva Bassa Tensione 73/23 e sua revisione 93/68

CE: conformità ai requisiti riguardanti la Compatibilità Elettromagnetica: Direttiva CEE 89/336

CE: conformità ai requisiti riguardanti sia la Compatibilità Elettromagnetica, Direttiva CEE 89/336; sia la Direttiva Bassa Tensione 73/23 e sua revisione 93/68

Direzione tecnico-commerciale

■ 20126 Milano
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
Casella Postale 17154 - 20170 Milano
Fax 02 11162559

Organizzazione di vendita

■ 10127 Torino - Via Pio VII, 127
Tel. 011 6173.1 - Fax 011 616135

■ 20126 Milano
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
Casella Postale 17154 - 20170 Milano
Tel. 02 11162309 - 2068
Fax 02 11163416

■ 35129 Padova
Viale dell'Industria, 19
Casella Postale 1055-1115
35100 Padova
Tel. 049 8291311 - Fax 049 8291309

■ 40127 Bologna - Via del Gomito, 1
Casella Postale 1733 - 40100 Bologna
Tel. 051 6384601 - Fax 051 6384602

■ 50127 Firenze
Via Odorico da Pordenone, 26
Casella Postale 188 - 50100 Firenze
Tel. 055 3392.1 - Fax 055 351568

■ 00142 Roma - Via Laurentina, 455
Casella Postale 10798 - 00100 Roma
Tel. 06 59692.1 - Fax 06 59692200

■ 70026 Modugno (Bari)
Via X Marzo, 59/G
Tel. 080 5323457 - Fax 080 5323465

■ 80146 Napoli
Via F. Imparato, 198 Pal. F
Tel. 081 2435339 - Fax 081 2435337

Agenzie regionali

■ Trentino-Alto Adige
ELEKTRA s.a.s.
Via Castel Flavon, 6/B - 39100 Bolzano
Tel. 0471 271007 - Fax 0471 272600

■ Liguria
EL.EN.COM. s.a.s.
Via R. Bianchi, 53/C2 - 16152 Genova
Tel. 0106 591950 - Fax 0106 593064

■ Marche
D&D ELETTRORAPPRESENTANZE s.n.c.
Piazza Salvo D'Acquisto, 43
60131 Ancona
Tel. 071 2900238 - Fax 071 2869287

■ Calabria
CONDOMITTI DOMENICO WALTER
Via Calvario, 8 - 89022 Cittanova (RC)
Tel. 0966 660980 - Fax 0966 660980

■ Sicilia
A.SI.EL. s.n.c.
Via A. De Gasperi, 189 - 90146 Palermo
Tel. 091 515365 pbx - Fax 091 515393

■ Sardegna
BALIA GIUSEPPE
Via Dalmazia, 28 A - 09127 Cagliari
Tel. 070 486491 - Fax 070 486491

Siemens S.p.A.

Settore Automation and Drives
Electrical Installation Technology
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano
Tel. 02 1116 2979 - Fax 02 1116 2844

www.siemens.it