

ゼットラップ

ENB□□□D-20A

■定格と特性 (Ta=25°C)

形 名	動作開始電圧 V _{1mA}		最大許容回路電圧		最大 制限電圧 V _{40A} (V)	エネルギー 耐量 (J)	電力損失 (W)	衝撃放電 耐量 (A)	静電容量 (参考値) 1kHz (pF)	備 考
	公称 [V]	範 囲 [V]	DC [V]	AC (50/60Hz) [V]						
ENB201D-20A	200	178~220	160	120	310	38.0	0.8	4000	3200	
ENB221D-20A ※	220	194~242	175	130	350	42.0			3000	
ENB251D-20A ※	250	223~275	200	150	390	47.0			2800	
ENB401D-20A ※	400	357~440	320	240	590	71.0			1800	
ENB461D-20A ※	460	417~509	375	280	730	88.0			1500	
ENB801D-20A ※	800	717~880	645	480	1150	138.0			900	
ENB881D-20A ※	880	789~968	710	530	1400	168.0			800	


※: UL 規格認定品 (ファイル No.E66188)

■外形寸法 [mm]

形 名	t	A	d	寸 法 図
ENB 201D-20A	6.5	2.5	28	
ENB 221D-20A		3.0		
ENB 251D-20A	7.0	3.0	29	
ENB 401D-20A	8.0	4.0		
ENB 461D-20A	8.5	4.5		
ENB.801D-20A	11.0	7.5		
ENB 881D-20A	12.0	8.0		

〔材質〕
リード線：高温半田メッキ軟銅線
モールド：難燃性エポキシ樹脂
(UL規格94V-0相当)

■特性曲線

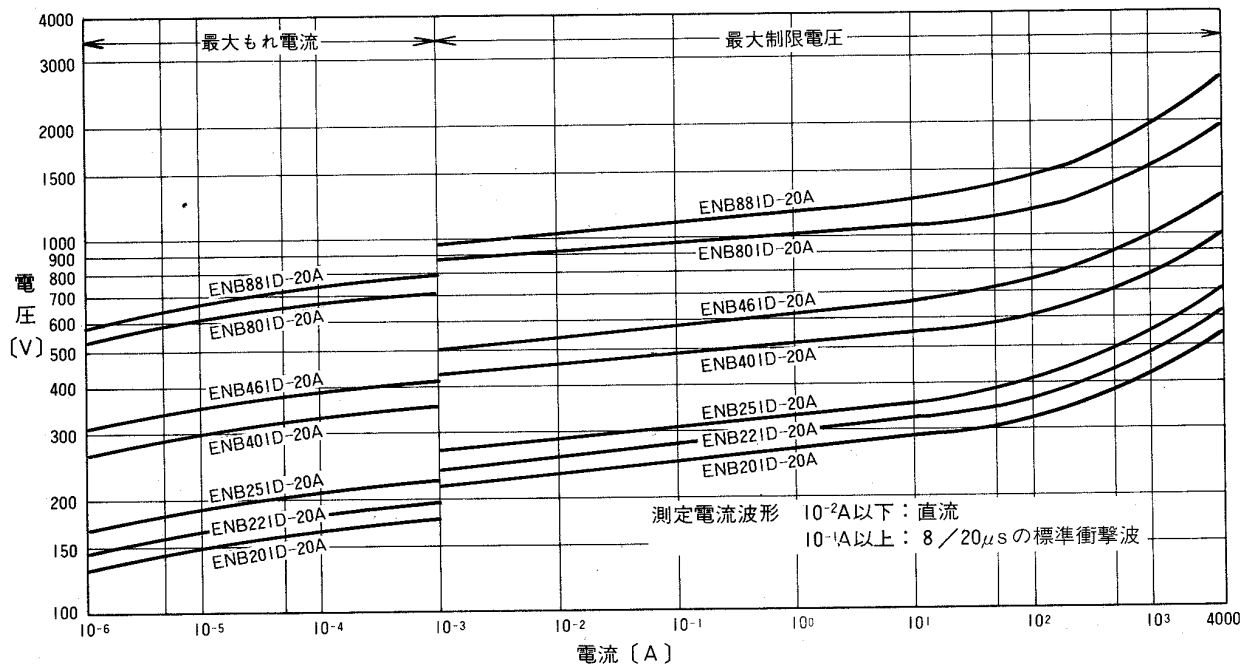

電圧-電流特性