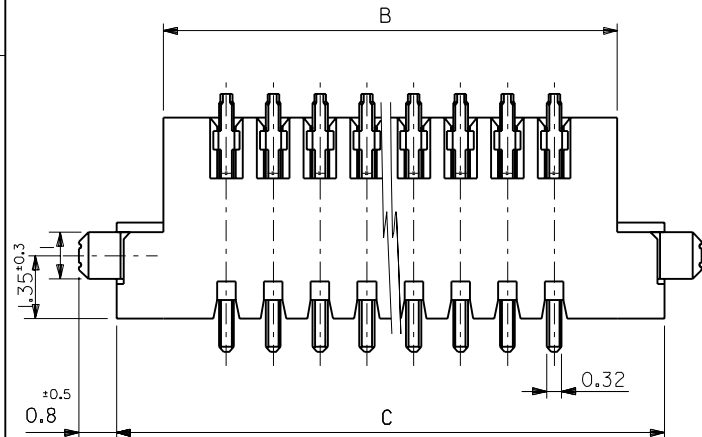
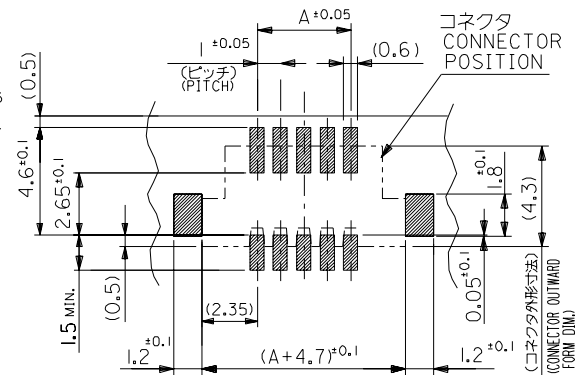
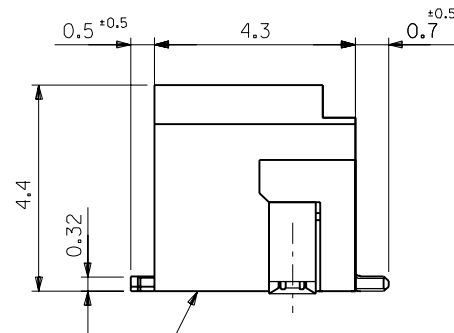
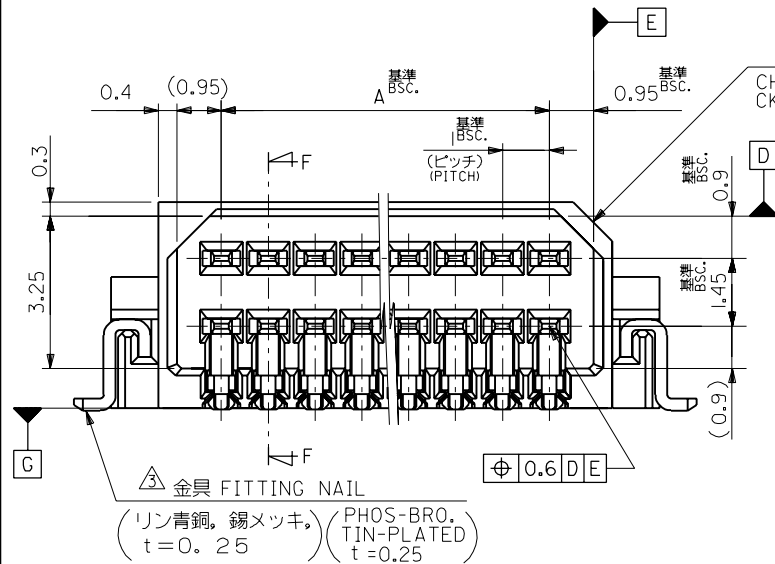


SECT. F-F

注記 NOTES.

- 嵌合相手: 52365-***10, 52365-***20
MATES WITH: 52365-***10, 52365-***20
- ハウジングの底面 [G] からの金具及びターミナル半田付面のズレ量は
上方0.1MAX. 下方0.15MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL TIP AND FITTING NAIL FROM [G]
: UPPER DIRECTION 0.1mmMAX.
: LOWER DIRECTION 0.15mmMAX.

△ パターンハワリ止め用金具
FITTING NAIL FOR PREVENTION OF PEELING OF P.C.B. PATTERN.

角度 ANGLE	±3°				
30 以上 OVER	±0.3				
10 以上 30 未満 OVER	±0.25				
10 未満 UNDER	±0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	— # —
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —
被覆外径 INS. RANGE	— # —
DRAWN BY '92/8/3 S. SAHARA	CHK'D BY '92/8/6 M. SAKABOMORO
APP'D BY '92/8/6 M. KAWAMURA	尺 度 SCALE — # —

MOLEX JAPAN CO., LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
I.O B TO B CONN.
WAFER ASS'Y R/A SMT.

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
SD-53268-***20 A

DWG. NO.
SD-53268-**-20

E

D

C

B

A

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

F



E

D

C

B

A

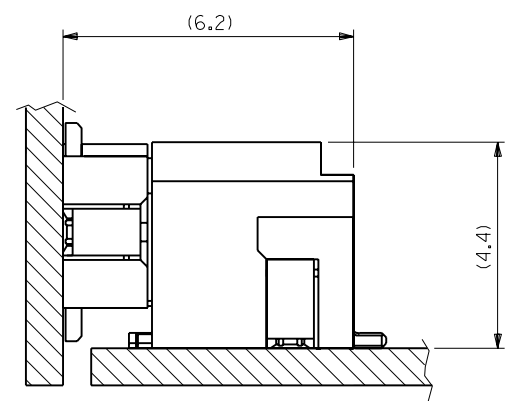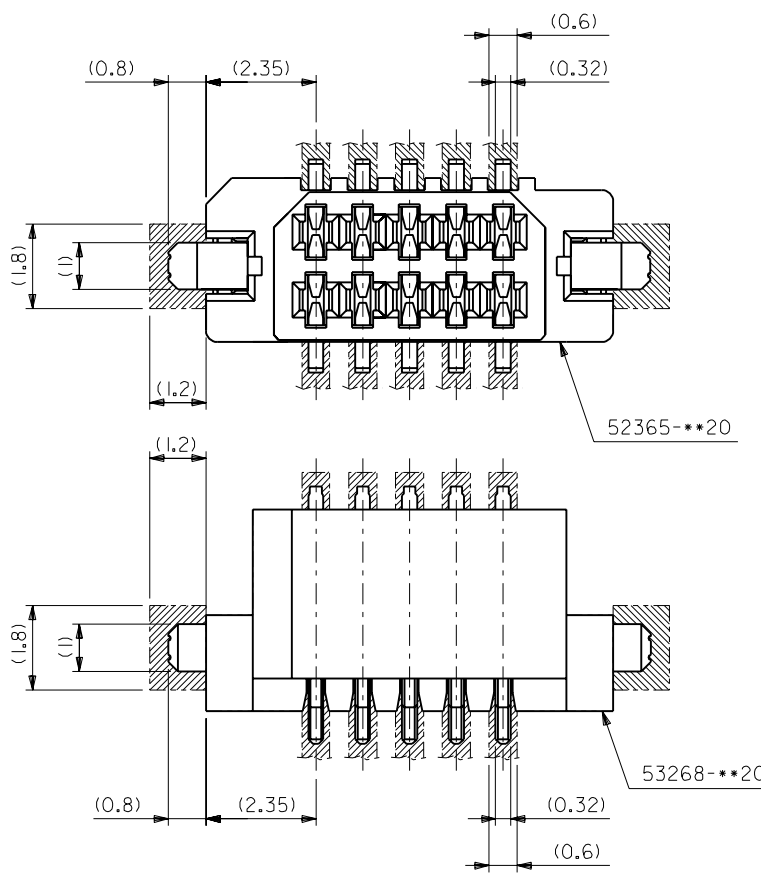

基板取付推奨レイアウト
RECOMMENDED P.C.BOARD LAYOUT

角度	ANGLE
30°以上	OVER
10°以上	OVER
10°以下	UNDER
未過	UNDER
一般公差	GENERAL TOLERANCES


再作図	REWORK
REWORK	(J20684)
変更内容	REVISION RECORD
記号	DR. CHK. DATE

材料	MATERIAL
SHEET 1 OF 2 参照	REFER TO SHEET 1 OF 2
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	CHK'D BY
S. AIHARA	M. KUSUMOTO
APP'D BY	尺 度
M. KUSUMOTO	SCALE

材料	MATERIAL
SHEET 1 OF 2 参照	REFER TO SHEET 1 OF 2
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	CHK'D BY
S. AIHARA	M. KUSUMOTO
APP'D BY	尺 度
M. KUSUMOTO	SCALE

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

MM=

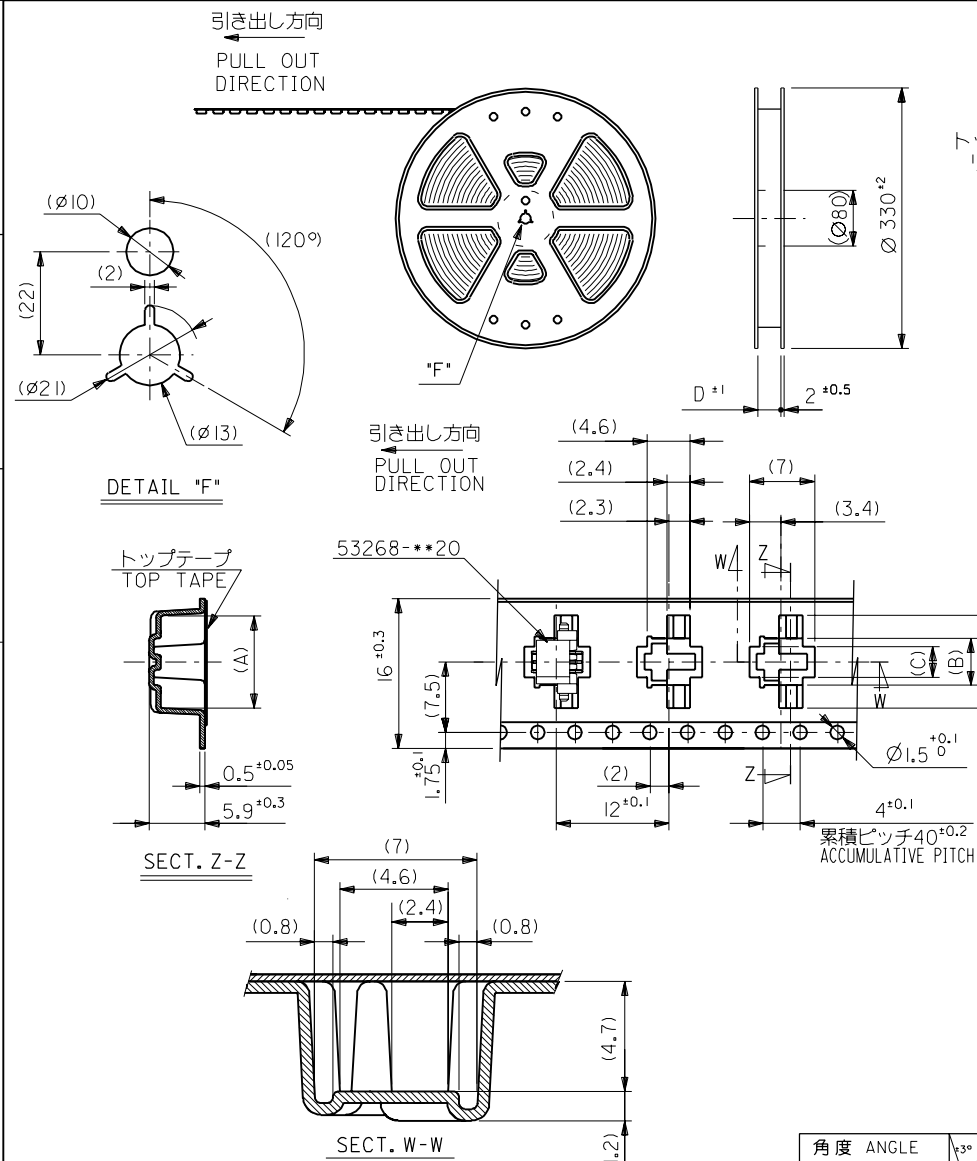


I6	17.5	3.1	5	9.9	53268-0691	6
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度	ANGLE
30 以上	OVER
10 以上	OVER 30 未滿
10 未滿	UNDER
一般公差 GENERAL TOLERANCES	


注記 NOTES

1. 梱包数量: 1000 個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH
- | トップテープ TOP TAPE | トップテープ TOP TAPE |
|-------------------|----------------------|
| リーダー部 LEADER PART | 未接着部 NON-BONDED PART |

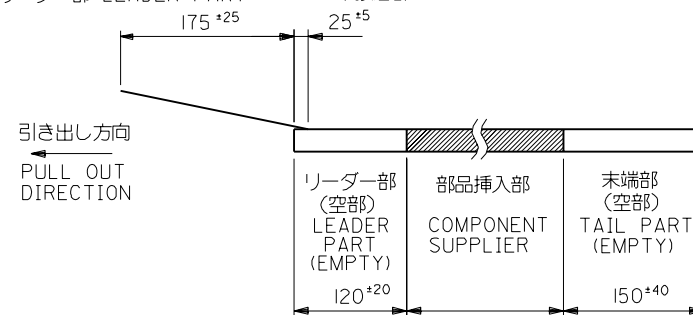

3. トップテープの剥離強度：（剥離方向は下図参照）
60gf MAX. 尚、本規格値は、出荷時に適用。
（但し、輸送時に剥離が発生しない事。）

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
60gf MAX.(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION

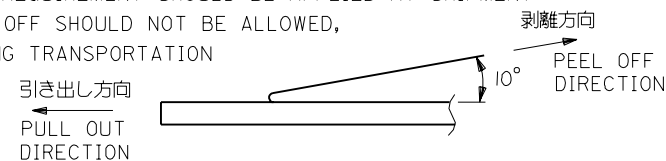

- | 4. 材料 | MATERIAL |
|-----------------------|------------------------------|
| キャリアテープ: ポリプロピレン (PP) | CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE |
| トップテープ: PET, PE, PEF | TOP TAPE: PET, PE, PEF |
| リール: ポリスチレン (PS) | REEL: POLYSTYRENE (PS) |
| <リサイクル材を含む> | <RECYCLE MATERIAL CONTAINED> |

						材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
D	変更 REVISED	(UC2001-0421)	T.H.	'00/12/6		仕上げ FINISH	--	EDP. NO.	--
C	変更 REVISED	(J3060)	S.A.	'93/6/22		適用電線範囲 WIRE RANGE	--	ENG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV	D
B	変更 REVISED	(J20879)	S.A.	'92/3/28		被覆外径 INS. RANGE	--	SD-53268-**91	
A	変更 REVISED	(J20684)	S.A.	'92/8/3					
R5	新規作成 PROPOSED	(J00464)	T.H.	'90/5/8					
2	変更内容 REVISION RECORD		DR.	日付 DATE		DRAWN BY '90/5/8 T.HARUYAMA	CHK'D BY '00/12/6 I.IIO	TITLE 名称	I.O B+B Conn Wafer Assy
LTR			CHK.			APP'D BY '00/12/6 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE --	RA SMT Embstp Pkg	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM									

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8

59199088 503

