


INTERFACCIA I/O

www.tekkna.it

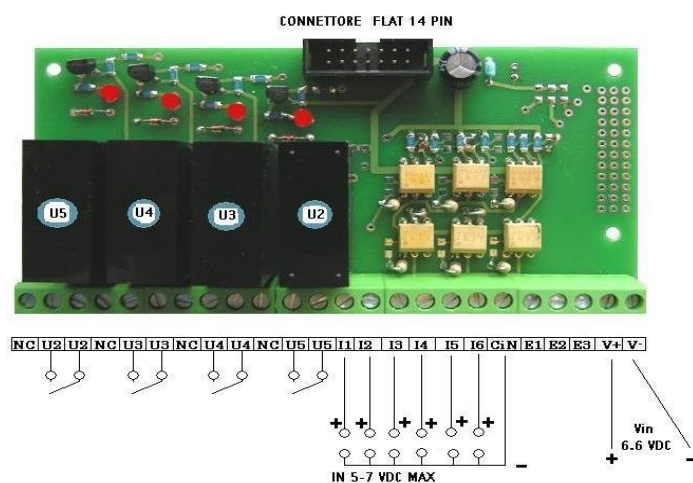

Conessioni connettore a vite 24 poli :

NC = NON COLLEGATO

U2 = CONTATTO PULITO USCITA U2

U3 = CONTATTO PULITO USCITA U3

U4 = CONTATTO PULITO USCITA U4

I1 = INGRESSO OPTOACCOPPIATO I1 +VDC 5-7

I2 = INGRESSO OPTOACCOPPIATO I2 +VDC 5-7

I3 = INGRESSO OPTOACCOPPIATO I3 +VDC 5-7

I4 = INGRESSO OPTOACCOPPIATO I4 +VDC 5-7


CIN = COMUNE INGRESSI OPTO OVDC

E1-E2-E3 = PREDISPOSIZIONE INGRESSI FUTURI

V+ = +VDC 6.6 ALIMENTAZIONE SEPARATA INTERFACCIA

V- = 0VDC ALIMENTAZIONE SEPARATA INTERFACCIA

CONNETTORE FLAT 14 PIN :



- 1: NC
- 2: NC
- 3: GND – COMUNE
- 4: NC
- 5: NC
- 6: NC
- 7: I3
- 8: I4
- 9: I1
- 10 : I2
- 11 : U3
- 12 : U2
- 13 : U5
- 14 : U4