
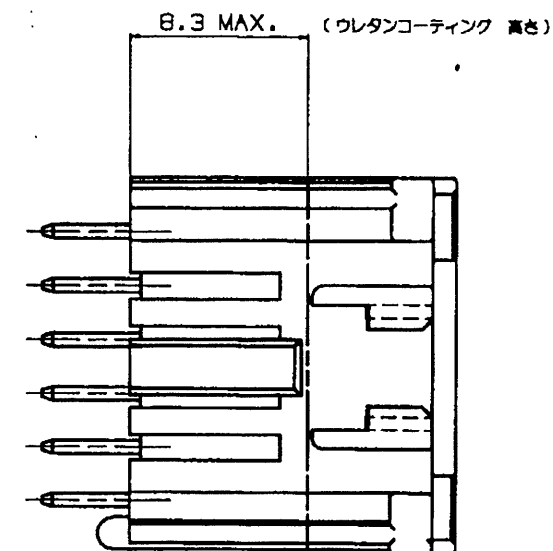
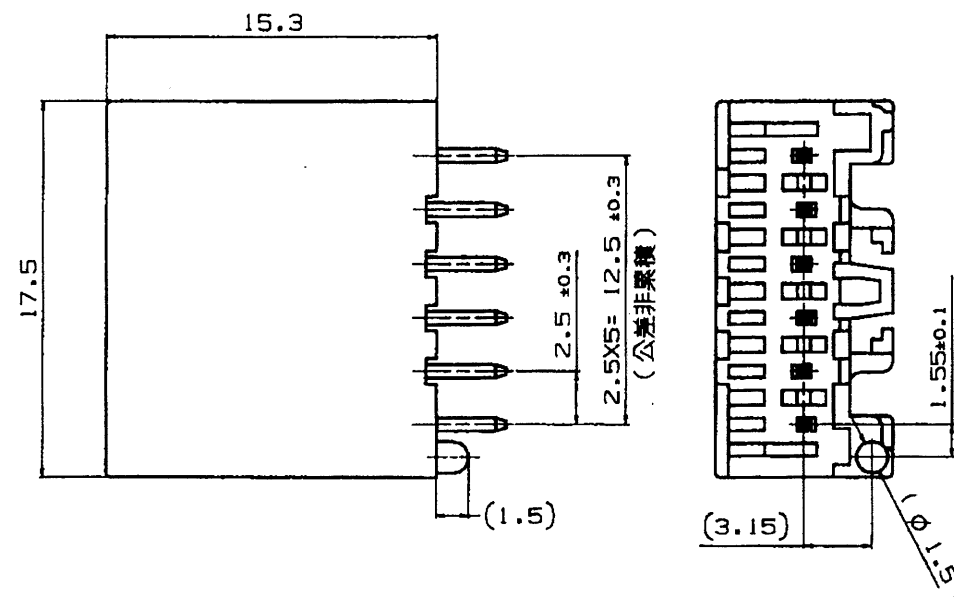


NUMBER C-917726

METRIC

三视图 (3-VIEW PROJECTION)

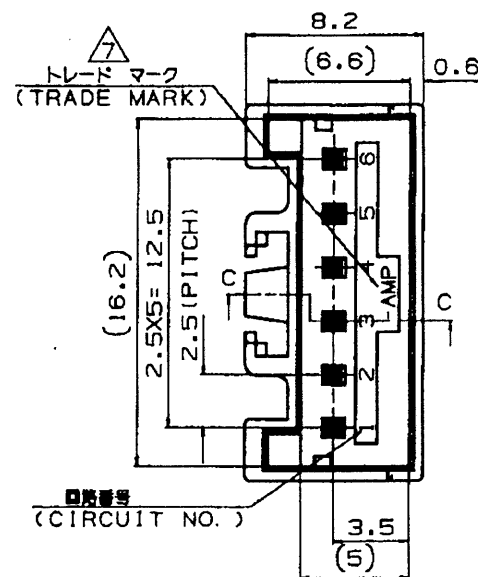

取付基板寸法 FIG. 1

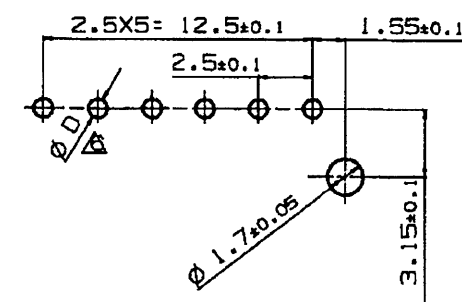


表1

TABLE 1

| 部品番号<br>PART NO. | 名称<br>PART NAME             | 材質、表面処理<br>MATERIAL & FINISH                                               |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ①                | ヘッダーハウジング<br>HEADER HOUSING | 66ナイロンガラス強化(UL94V-0)<br>66 NYLON GLASS FILLED<br>CTI : UL LEVEL2, 250~399V |
| ②                | ポスト コンタクト<br>POST CONTACT   | 錫めっき銅合金<br>PRE TIN COPPER ALLOY                                            |

- 注 記:
- 製品規格: 108-5459
  - 適用基板厚: 1.6mm
  - 嵌合相手製品型番  
プラグハウジング: 917690  
リセコンタクト: 917683  
917684
  - キンク位置は表2参照
  - 適用基板穴寸法: FIG. 1 参照
  - 適用基板穴径  
パンチ加工穴:  $0.9^{+0.1}_{-0}$   
ドリル加工穴:  $1.1^{+0.05}_{-0}$

表3 (TABLE 3)

| トレードマーク<br>TRADE MARK | 生産場所<br>MANUFACTURING PLACE |
|-----------------------|-----------------------------|
| -AMP 又は -<br>OR AMP   | 日本<br>JAPAN                 |
| ++AMP 又は ++<br>OR AMP | 中国<br>CHINA(PRC)            |
| ±AMP 又は ±<br>OR AMP   | 韓国<br>KOREA                 |

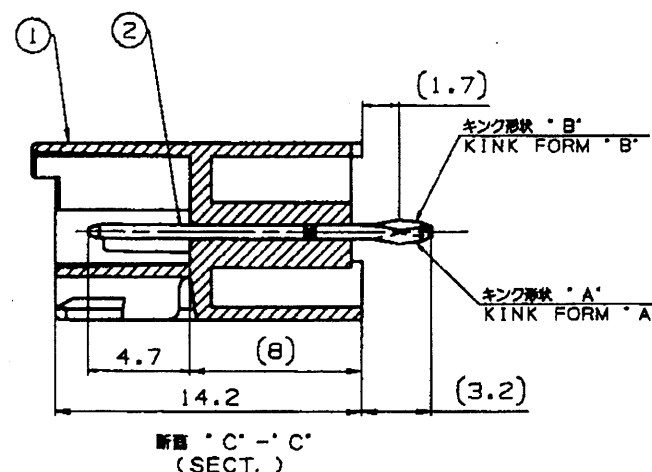


表 2  
TABLE 2

| 回路番号<br>CIRCUIT NO.        |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| キンク形状<br>TYPE OF KINK FORM |  | A | B | A | B | A | B | - | - | - | -  | -  | -  | -  |

|            |                 |             |         |             |
|------------|-----------------|-------------|---------|-------------|
| WITHOUT 無し | WITH 有り         | BLUE 青色     | 6       | 2-917726-6  |
| WITHOUT 無し | WITH 有り         | YELLOW 黄色   | 6       | 2-917726-4  |
| WITHOUT 無し | WITH 有り         | NATURAL 自然色 | 6       | 2-917726-1  |
| WITH 有り    | WITH 有り         | BLUE 青色     | 6       | 917726-6    |
| WITH 有り    | WITH 有り         | YELLOW 黄色   | 6       | 917726-4    |
| WITH 有り    | WITH 有り         | NATURAL 自然色 | 6       | 917726-1    |
| BOSS ボス    | KINK FORM キンク加工 | COLLOR 色 調  | Pos. 極数 | PART NO. 型番 |

- NOTES:
- PRODUCT SPEC. : 108-5459
  - APPLICABLE P.C.B THK. : 1.6mm
  - MATING CONN. P/N  
PLUG HOUSING : 917690  
REC. CONTACT : 917683  
917684
  - KINKING POSITION (SEE TABLE2)
  - APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
  - APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.  
PUNCHED HOLE:  $0.9^{+0.1}_{-0}$   
DRILLED HOLE:  $1.1^{+0.05}_{-0}$

| 変更 (REVISION RECORD) | DR   | CHK  | DATE      | 変更 (REVISION RECORD) | DR   | CHK  | DATE      |
|----------------------|------|------|-----------|----------------------|------|------|-----------|
| E 変更 (FJDO-0076-03)  | N.Y. | M.S. | 2APR 03   | D 変更 (FJ00-0840-97)  | N.N. |      | 10 JUN 07 |
| C 変更 (FJ00-5436-96)  | N.N. | Y.K. | 7 OCT 06  | B 変更 (FJ00-5112-96)  | N.N. | Y.K. | 29 JUL 06 |
| A 変更 (FJ00-4220-96)  | A.O. | Y.K. | 14 MAY 05 | O 作成 (FJ00-3036-95)  | A.O. | Y.K. | 31 JUL 05 |

|                                                                                 |  |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| <b>tyco</b><br>Electronics                                                      |  | Tyco Electronics AMP K.K.<br>Kawasaki, Japan |  |
| 名称 (NAME)<br>2.5mm シグナルダブルロック 6極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ)                          |  | 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 6P POST HEADER ASS'Y   |  |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)<br>10mm ±0.2<br>10mm以下 ±0.25<br>30mm以下 ±0.3<br>角 度 ±3° |  | A3 J C-917726                                |  |
| 尺 (SCALE)<br>3-1                                                                |  | REV. E SHEET 1 OF 1                          |  |

(CUSTOMER DRAWING)

参考図面