


Tranzystory krzemowe epiplanarne małej mocy wielkiej częstotliwości.

Tranzystor BF214 jest przeznaczony do stosowania we wzmacniaczach pośredniej częstotliwości odbiorników radiowych AM oraz AM-FM i pośredniej częstotliwości fonii odbiorników telewizyjnych.

Tranzystor BF215 jest przeznaczony do stosowania we wstępnych stopniach głowic odbiorników radiowych FM.

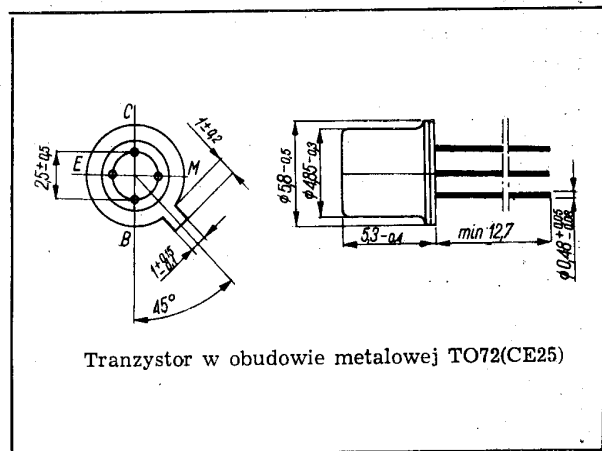

DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Napięcie kolektor-baza	U_{CB0}	30	V
Napięcie kolektor-emiter	U_{CE0}	30	V
Napięcie emiter-baza	U_{EB0}	4	V
Prąd kolektora	I_C	30	mA
Temperatura złącza	t_j	448 (175)	K °C
Zakres temperatury składowania	t_{stg}	248...358 (-25...+85)	K °C
Moc strat kolektora przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)	P_C	165	mW

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna złącze-otoczenie	$R_{th(j-a)}$	900	K/W
złącze-obudowa	$R_{th(j-c)}$	500	K/W

TRANZYSTOR BF214

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)				
Współczynnik wzmocnienia prądowego przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA	h_{21E}	min.	maks.	
		90	330	
Prąd zerowy kolektora przy $U_{CB} = 10$ V	I_{CB0}		100	nA
Napięcie przebicia kolektor-baza przy $I_C = 10 \mu A$, $I_E = 0$	$U_{(BR)CB0}$	30	—	V
Napięcie przebicia kolektor-emiter przy $I_C = 2$ mA, $I_B = 0$	$U_{(BR)CE0}$	30	—	V
Napięcie przebicia emiter-baza przy $I_E = 10 \mu A$, $I_C = 0$	$U_{(BR)EB0}$	4	—	V

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)				
Częstotliwość graniczna przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 100$ MHz	f_T	typ.	maks.	
		250	—	MHz
Stała czasowa sprzężenia zwrotnego przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 50$ MHz	$\tau_{bb} C_c$	15	22	ps
Współczynnik szumów przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 0.2$ MHz, $R_g = 300 \Omega$	F	1,2	—	dB
przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 1$ MHz, $R_g = 50 \Omega$	F	3,5	—	dB
przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 1$ MHz, $R_g = 300 \Omega$	F	1,2	—	dB

SWW 1156-213

Parametry czwórnikowe

Punkt pracy: $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 0,5 \text{ MHz}$

		typ.	maks.	
Admitancja wejściowa				
$Y_{11e} = g_{11e} + j\omega C_{11e}$	g_{11e}	0,3	—	mS
	C_{11e}	15	—	pF
Admitancja przenoszenia wstecz				
$Y_{12e} = Y_{12e} \cdot e^{j\varphi_{12e}}$	$ Y_{12e} $	1,9	—	μS
	φ_{12e}	-90	—	°
Admitancja przenoszenia w przód				
$Y_{21e} = Y_{21e} \cdot e^{j\varphi_{21e}}$	$ Y_{21e} $	35	—	mS
	φ_{21e}	0	—	°
Admitancja wyjściowa				
$Y_{22e} = g_{22e} + j\omega C_{22e}$	g_{22e}	3	—	μS
	C_{22e}	2,3	—	pF

Punkt pracy: $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 10,7 \text{ MHz}$

Admitancja wejściowa				
$Y_{11e} = g_{11e} + j\omega C_{11e}$	g_{11e}	0,42	—	mS
	C_{11e}	15	—	pF
Admitancja przenoszenia wstecz				
$Y_{12e} = Y_{12e} \cdot e^{j\varphi_{12e}}$	$ Y_{12e} $	35	—	μS
	φ_{12e}	-90	—	°
Admitancja przenoszenia w przód				
$Y_{21e} = Y_{21e} \cdot e^{j\varphi_{21e}}$	$ Y_{21e} $	35	—	mS
	φ_{21e}	-8	—	°
Admitancja wyjściowa				
$Y_{22e} = g_{22e} + j\omega C_{22e}$	g_{22e}	5	—	μS
	C_{22e}	2,2	—	pF

TRANZYSTOR BF215

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298 \text{ K}$
(25°)Współczynnik wzmocnienia prądowego
przy $U_{CE} = 10 \text{ V}$,
 $I_C = 1 \text{ mA}$

	min.	maks.	
h_{21E}	40	165	—

Prąd zerowy
kolektoraprzy $U_{CB} = 10 \text{ V}$

I_{CB0}	—	100	nA
-----------	---	-----	----

Napięcie wejściowe
baza-emiterprzy $U_{CE} = 10 \text{ V}$,
 $I_C = 1 \text{ mA}$

U_{BE}	0,65	0,74	V
----------	------	------	---

Napięcie przebicia
kolektor-bazaprzy $I_C = 10 \mu\text{A}$,
 $I_E = 0$

$U_{(BR)CB0}$	30	—	V
---------------	----	---	---

Napięcie przebicia
kolektor-emiter
przy $I_C = 2 \text{ mA}$, $I_B = 0$
Napięcie przebicia
emiter-baza
przy $I_E = 10 \mu\text{A}$,
 $I_C = 0$

$U_{(BR)CE0}$	30	—	V
$U_{(BR)EB0}$	4,5	—	V

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298 \text{ K}$
(25°)

Częstotliwość graniczna

przy $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 100 \text{ MHz}$

	min.	typ.	maks.	
f_T	150	250	—	MHz

Stała czasowa sprzężenia zwrotnego

przy $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 50 \text{ MHz}$

$\tau_{bb} C_C$	—	12	15	ps
-----------------	---	----	----	----

Pojemność sprzężenia zwrotnego

przy $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ MHz}$,

$-C_{12e}$	—	—	0,7	pF
------------	---	---	-----	----

Współczynnik szumów

przy $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 0,2 \text{ MHz}$, $R_g = 300 \Omega$

F	—	1,2	—	dB
-----	---	-----	---	----

przy $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $R_g = 50 \Omega$

F	—	3,5	—	dB
-----	---	-----	---	----

przy $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ MHz}$, $R_g = 300 \Omega$

F	—	1,2	—	dB
-----	---	-----	---	----


przy $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 100 \text{ MHz}$, $R_g = 100 \Omega$

F	—	3,5	—	dB
-----	---	-----	---	----


Parametry czwórnikowe

Punkt pracy: $U_{CB} = 10 \text{ V}$, $-I_E = 1 \text{ mA}$, $f = 100 \text{ MHz}$


		typ.	
Admitancja wejściowa			
$Y_{11e} = g_{11e} + j\omega C_{11e}$	g_{11e}	33	mS
	C_{11e}	9	pF
Admitancja przenoszenia wstecz			
$Y_{12e} = Y_{12e} \cdot e^{j\varphi_{12e}}$	$ Y_{12e} $	380	μS
	φ_{12e}	-90	°
Admitancja przenoszenia w przód			
$Y_{21e} = Y_{21e} \cdot e^{j\varphi_{21e}}$	$ Y_{21e} $	33	mS
	φ_{21e}	145	°
Admitancja wyjściowa			
$Y_{22e} = g_{22e} + j\omega C_{22e}$	g_{22e}	44	μS
	C_{22e}	1,5	pF

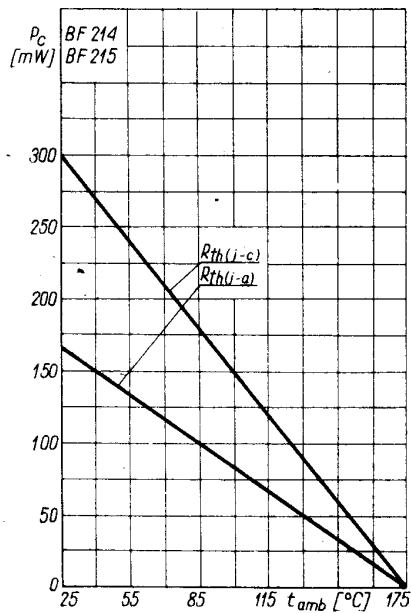


Zależność temperaturowa mocy strat $P_C = f(t_{amb})$

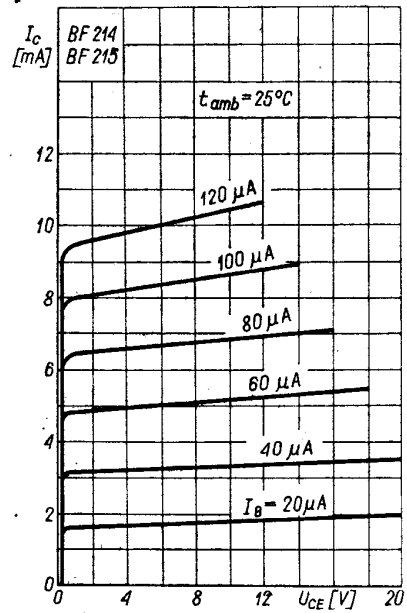







Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametr




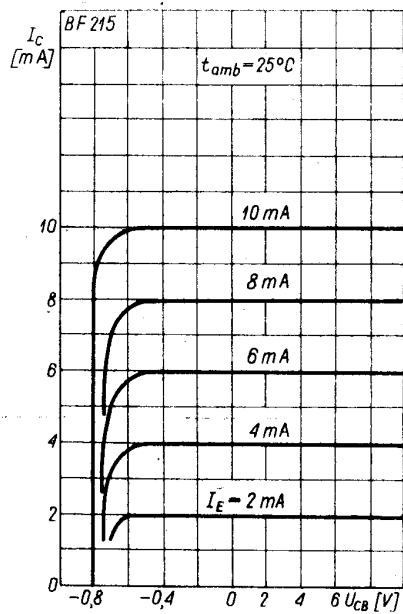



Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CB})$; I_E — parametr

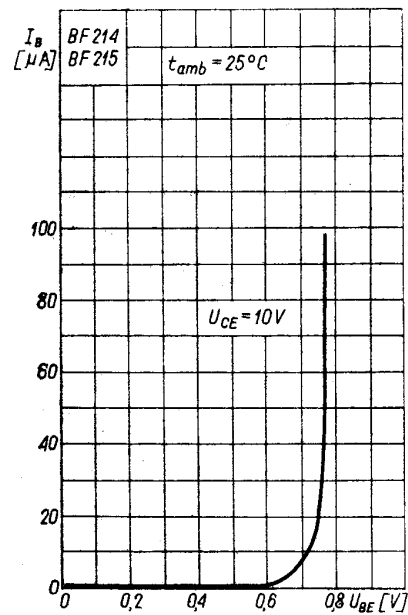


Charakterystyka wejściowa $I_B = f(U_{BE})$

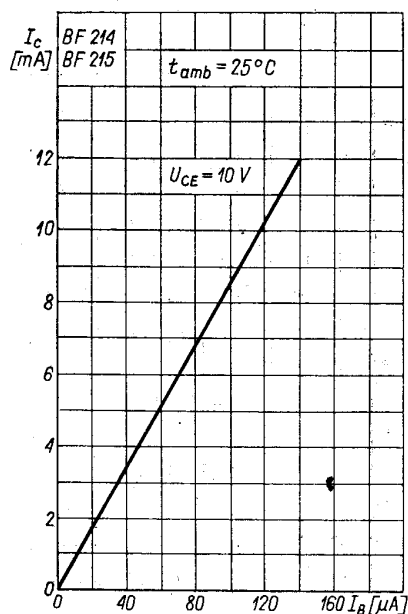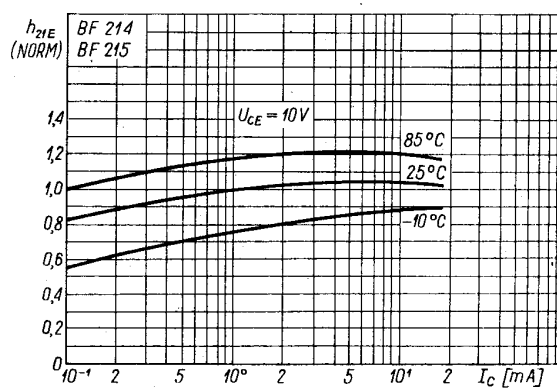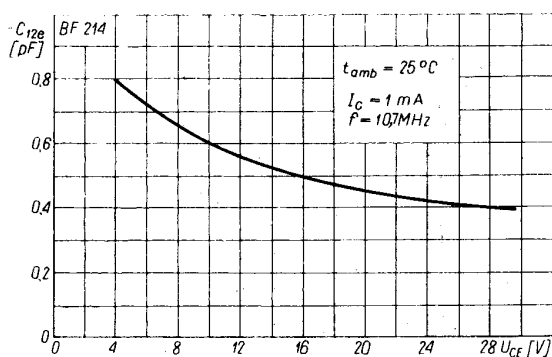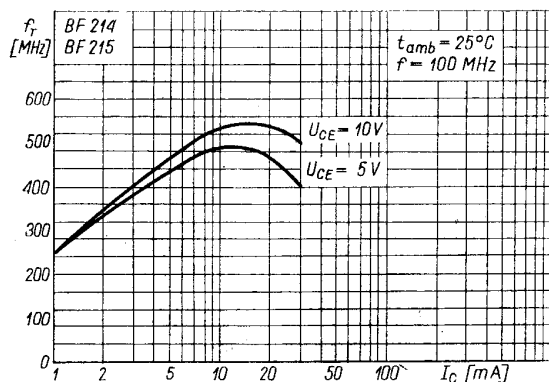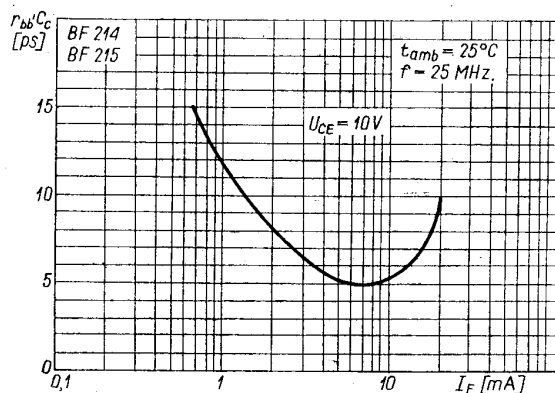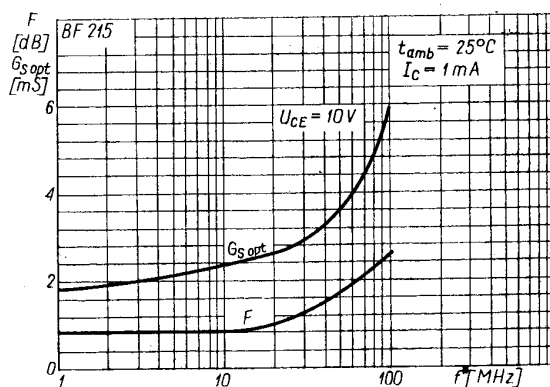Charakterystyka przejściowa $I_C = f(I_B)$ Zależność statycznego współczynnika wzmocnienia prądowego znormalizowanego od prądu kolektora $h_{21E}(NORM) = f(I_C)$ Zależność pojemności sprzężenia zwrotnego od napięcia $-C_{12e} = f(U_{CE})$ Zależność częstotliwości granicznej od prądu kolektora $f_T = f(I_C)$ Zależność stałej czasowej sprzężenia zwrotnego od prądu emitera $r_{bb}'C_C = f(I_E)$ Zależność współczynnika szumów i optymalnej konduktancji źródła od częstotliwości F i $G_{Sopt} = f(f)$

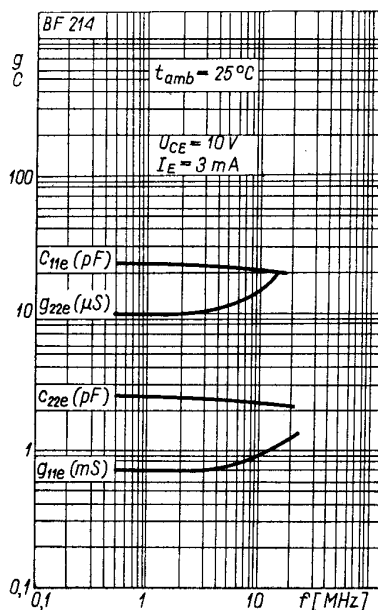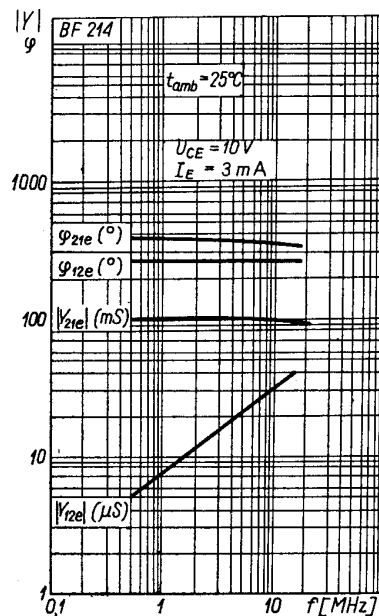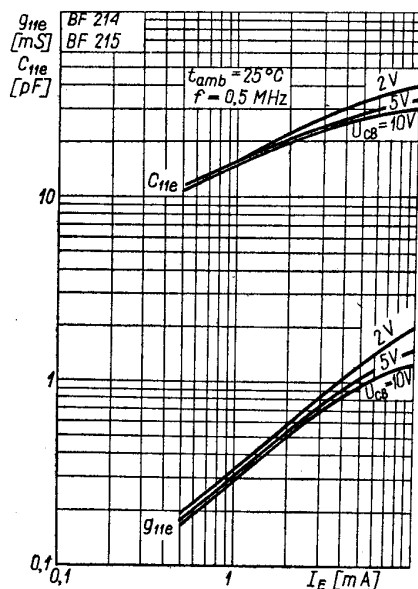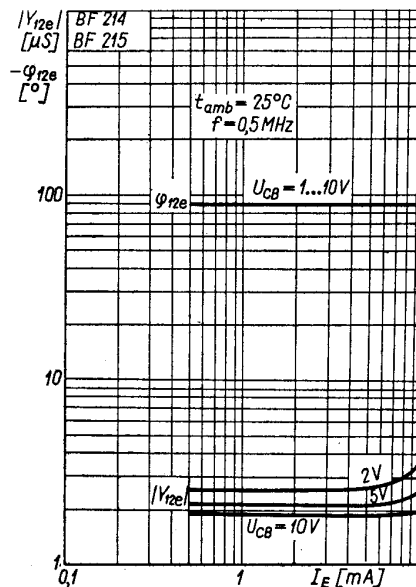
Zależność parametrów Y od częstotliwości $Y = f(f)$ Zależność parametrów Y od częstotliwości $Y = f(f)$ Zależność admitancji wejściowej od prądu emitera g_{11e} ; $C_{11e} = f(I_E)$ Zależność admitancji przenoszenia wstecz od prądu emitera $|Y_{12e}|$; $\varphi_{12e} = f(I_E)$

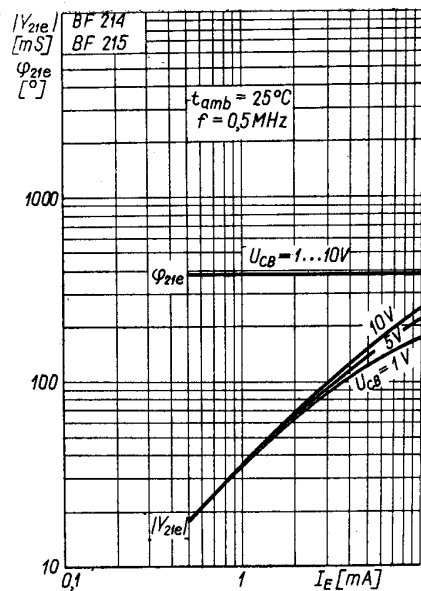


Zależność admitancji przenoszenia w przód od prądu emitera $|Y_{21e}|$; $\varphi_{21e} = f(I_E)$

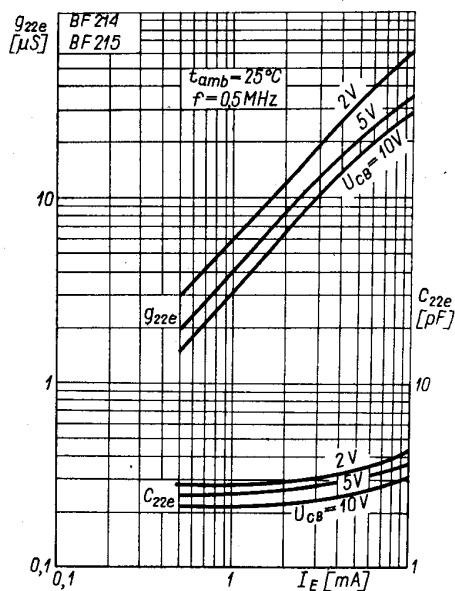


Zależność admitancji wyjściowej od prądu emitera g_{22e} ; $C_{22e} = f(I_E)$

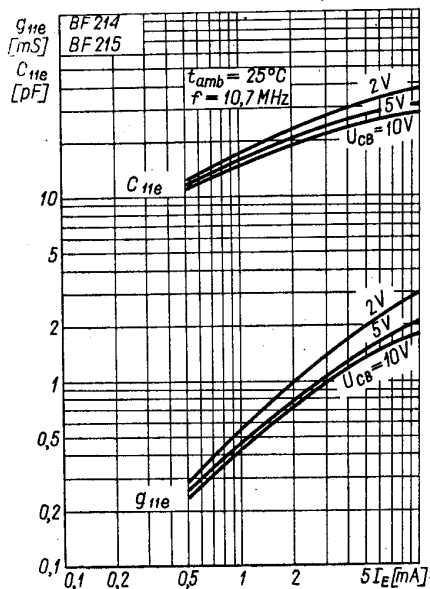


Zależność admitancji wejściowej od prądu emitera g_{11e} ; $C_{11e} = f(I_E)$

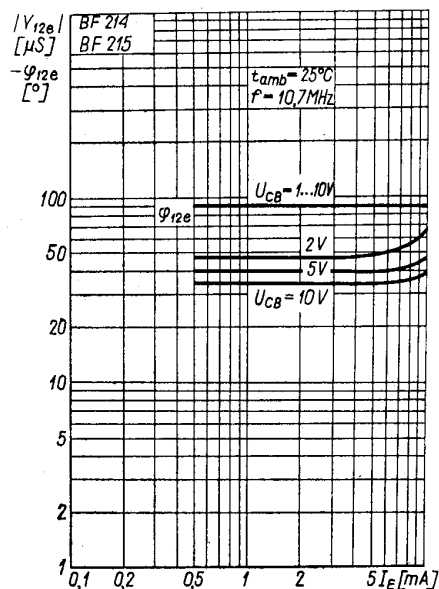


Zależność admitancji przenoszenia wstecz od prądu emitera $|Y_{12e}|$; $\varphi_{12e} = f(I_E)$

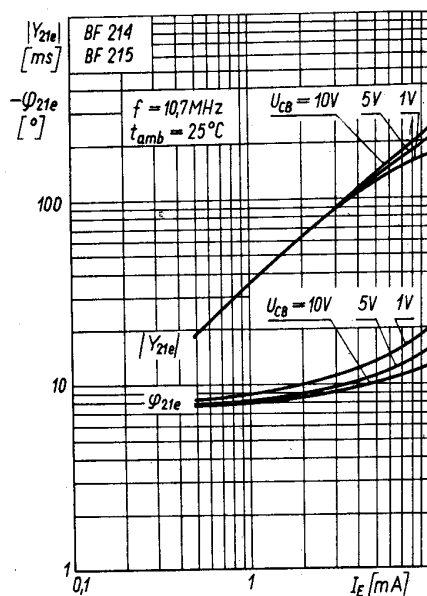


Zależność admitancji przenoszenia w przód od prądu emitera $|Y_{21e}|$; $\varphi_{21e} = f(I_E)$

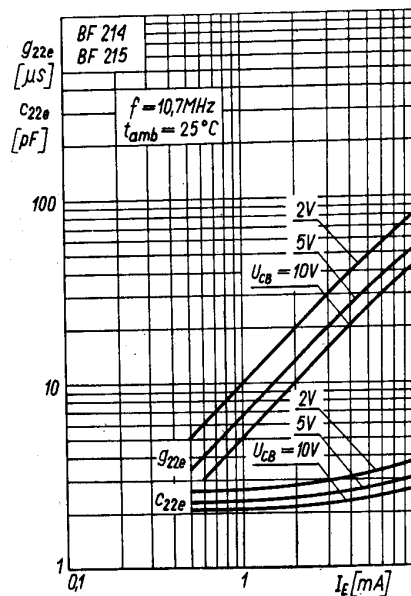


Zależność admitancji wyjściowej od prądu emitera g_{22e} ; $C_{22e} = f(I_E)$

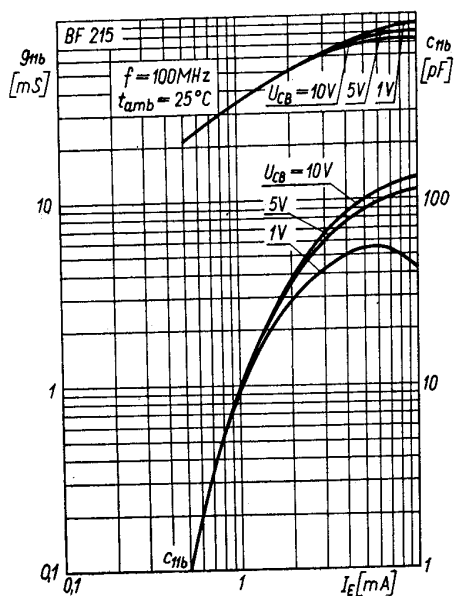


Zależność admitancji wejściowej od prądu emitera g_{11b} ; $C_{11b} = f(I_E)$

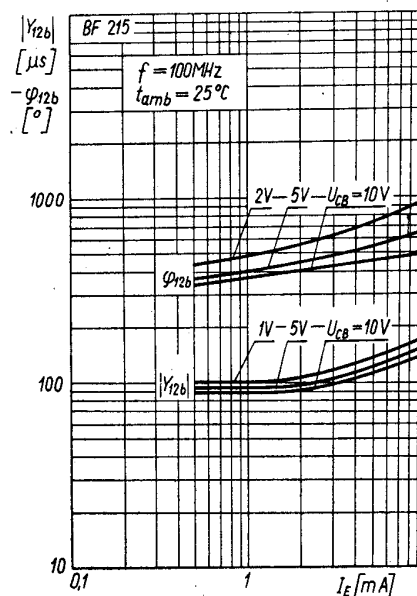

Zależność admitancji przenoszenia wstecz od prądu emitera $|Y_{12b}|$; $\varphi_{12b} = f(I_E)$

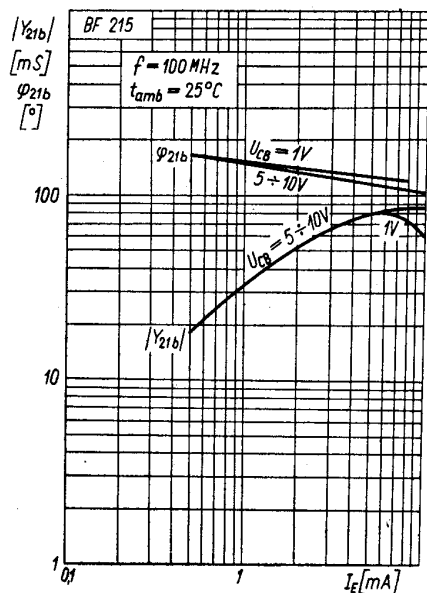

Zależność admitancji przenoszenia w przód od prądu emitera $|Y_{21b}|$; $\varphi_{21b} = f(I_E)$

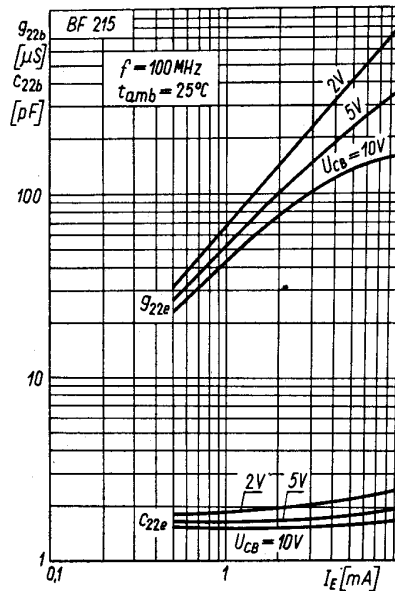

Zależność admitancji wyjściowej od prądu emitera g_{22b} ; $C_{22b} = f(I_E)$

PRODUCENT



NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
 PÓLPRZEWODNIKÓW „TEWA”
 ul. Komarowa 5
 02-675 Warszawa
 Telefon: 431431
 Teleks: 813219

DYSTRYBUTOR



BIURO ZBYTU SPRZĘTU
 TELERADIOTECHNICZNEGO
 ul. Nowogrodzka 50
 00-695 Warszawa
 Telefony: 289411, 286471
 Teleks: 813435

This datasheet has been download from:

www.datasheetcatalog.com

Datasheets for electronics components.